# COLUTEA 400

Apliques de pared IP65

ROVASI
Positive Lighting




## 420CLT.4-I1193

IP66 | IK10 | 850º | +RAL | 3.73Kg

Aplique de pared con emisión de luz de 360º, haz radial.
Diseño cilíndrico de 140mm de diámetro.
Luminaria de 300mm de altura.
Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.
Cuerpo y cubierta superior de fundición de aluminio recubiertos con polvo de poliéster y con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturizado. Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido. Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos. Vidrio de borosilicato opal de 7mm.
Discos de aluminio para obtener resultados fotométricos específicos y mejorar el confort visual.
Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos antivandálicos en acero inoxidable A2.
Junta de silicona.
Válvula de ventilación IP67 para reducir la condensación.
PCB en la parte superior de la luminaria.
Driver integral incluido.
Opciones electrónicas para el control de la luz: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Luminaria concebida según principios de ecodiseño, con fuente de luz y driver sustituibles, para facilitar su actualización, simplificar el mantenimiento y prolongar el ciclo de vida.
Pre-cableado con 25cm de cable 3x1mm2.
Doble prensaestopas para instalación en series.
Conector IP68 no incluido, debe solicitarse por separado: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).
Instalación en pared mediante soporte con dos puntos de fijación, entrada de cable a través del soporte de fijación.

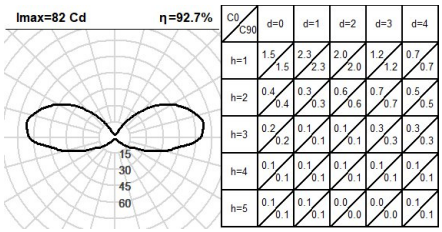


| C0 / C90 | d=0 | d=1 | d=2 | d=3 | d=4 |
|---|---|---|---|---|---|
| h=1 | 1.5 / 1.5 | 2.3 / 2.3 | 2.0 / 2.0 | 1.2 / 1.2 | 0.7 / 0.7 |
| h=2 | 0.4 / 0.4 | 0.3 / 0.3 | 0.6 / 0.6 | 0.7 / 0.7 | 0.5 / 0.5 |
| h=3 | 0.2 / 0.2 | 0.1 / 0.1 | 0.1 / 0.1 | 0.3 / 0.3 | 0.3 / 0.3 |
| h=4 | 0.1 / 0.1 | 0.1 / 0.1 | 0.1 / 0.1 | 0.1 / 0.1 | 0.1 / 0.1 |
| h=5 | 0.1 / 0.1 | 0.1 / 0.1 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.1 / 0.1 |

**Luminaria - Flujo luminoso:** 540lm
**Luminaria - Potencia conectada:** 18.8 W
**Luminaria - Eficiencia:** 29 lm/W
**Fuente de luz - Flujo luminoso:** 2159lm
**Fuente de luz - Potencia:** 16.84 W
**Corriente Constante:** 500 mA
**CRI:** 90
**Temperatura de color:** 2700K
**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3
**Haz:** 360º
**LOR:** 25%
**Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25ºC:** 53.000h L80B10
**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1
**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase** E

**Equipamiento electrónico**
**S:** On/Off (AC/DC, NO se puede puentear)
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
**B:** Bluetooth-Casambi [ 5m ]

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

**Acabados**
**1:** RAL9010: Blanco Puro texturado, **2:** RAL9005: Negro Oscuro texturado, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturado, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco texturado, **80 Corten:**, **90:** RAL6005 Verde Musgo texturado

**Actualizable, sustituible, reparable**






Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 11.12.2025]

**5 años de garantía**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

**Contacto**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**