

146ATM.1-R1185



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.

Disseny circular de 190mm de diàmetre.

Reflector d'alumini metal·litzat disponible en diversos acabats: brillant o sorrejat segons els diferents angles d'obertura a obtenir.

Cèrcol d'alumini injectat pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda. Accessori de vidre disponible per incrementar l'índex de protecció a IP54 | IK05 sota sostre [referència M2.B0190].

Cèrcol estanc d'acer inoxidable 316L amb vidre rasant tancat amb un cèrcol de cautxú de silicona per incrementar l'índex de protecció a IP65 | IK07 sota sostre [accessori referència M2.C0190].

Accessori de disc de vidre suspès disponible en diversos colors [referència M1.A0190].

Accessori de disc metàl·lic suspès disponible en diversos colors [referència M1.B0190].

Mòdul LED Blanc Regulable: 2700K - 6500K.

Driver remot inclòs.

Opcions electròniques estàndards per la regulació de la llum: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI-2 o Bluetooth.

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : $PstLM \leq 1$ i $SVM \leq 0,4$.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.

Instal·lació al sostre utilitzant molles de fixació per a un fàcil muntatge, gruix màxim del sostre 30mm.

Lluminària - Flux lluminós: 1100lm

Lluminària - Potència connectada: 14,3 W

Font de llum - Flux lumínic: 1410lm

Font de llum - Potència: 11 W

Corrent Constant: 350 mA

CRI: >90

Temperatura de color: 2700K-6500K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 39°

LOR: 78%

Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 60.000h L90B10

UGR: $C0^\circ = 14,6$ | $C90^\circ = 14,4$ sota els paràmetres indicats a continuació

Habitació de dimensions $X=4H/8H$

Reflectància 20% | 50% | 70%

Distància entre lluminàries = 0.25m

Grup de seguretat fotobiològica: 1

Imax: 2412 Cd

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe F


Equipament electrònic

T: Tunable White DALI-2/switchDIM/ColourSwitch


*Afegir qualsevol dels sufixos **-T** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

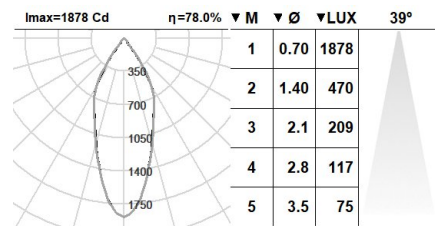

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 20.11.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com