BSQ

Downlights empotrables con efecto sin aro

ROVASI
Positive Lighting



181BSQ.1-R1186



Downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de trabajo, de acento o general eficaz.
Diseño cuadrado con efecto sin marco de 161mm x 161mm.
Pantalla interior de aluminio pintado en polvo disponible en varios acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Para completar el efecto de esta luminaria se sugiere pintar la pantalla del mismo color RAL que el techo.
Reflector de aluminio de alta pureza en varios acabados: facetado metalizado o arenado anodizado según los distintos ángulos de apertura a obtener.
Módulo LED Blanco Regulable: 2700K-6500K.
Driver remoto incluido.
Opciones electrónicas estándares para la regulación de la luz: SwitchDIM, ColourSwitch, DALI-2.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.
Instalación en techo mediante estructura de acero galvanizado con tornillos.

Luminaria - Flujo luminioso: 1762lm
Luminaria - Potencia conectada: 19,8 W
Luminaria - Eficiencia: 89 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 1980lm
Fuente de luz - Potencia: 16 W
Corriente Constante: 500 mA
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K-6500K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 40º
LOR: 89%
Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25ºC: 60.000h L90B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase F

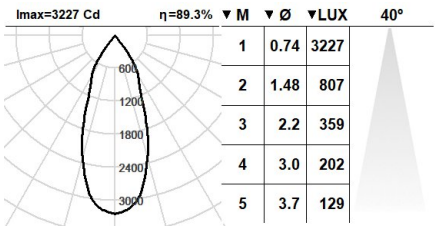

▼M	▼Ø	▼LUX
1	0.74	3227
2	1.48	807
3	2.2	359
4	3.0	202
5	3.7	129

Equipamiento electrónico
T: Tunable White DALI-2/switchDIM/ColourSwitch

*Añadir cualquiera de los sufijos **-T** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 04.07.2025]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com