

140ADP.1-R648 / \_ \_ \_



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.

Especialment desenvolupats per resoldre les dificultats d'encastament en el procés de substitució de lluminàries.

Diàmetre exterior personalitzat des de 110 mm fins a 130 mm, en funció de les necessitats d'instal·lació.

Aquesta lluminària és adequada per diàmetres d'encastament que oscil·lin de 110mm fins a 119mm.

Reflector d'alumini de gran puresa sorrejat metal·litzat.

Cèrcol d'alumini pintat en pols disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda.

Driver remot subministrat.

Opcions electròniques per a la reglació de la llum: DALI-2 o Casambi Bluetooth.

Opcions electròniques pel control de la llum: DALI-2.

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.

Gestió passiva e la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.

Instal·lació al sostre mitjançant estructura d'acer galvanitzar i molles de fixació per un muntatge fàcil.

**Lluminària - Flux Iluminós:** 786lm

**Lluminària - Potència connectada:** 11.27 W

**Lluminària - Eficiència:** 70 lm/W

**Font de llum - Flux lumínic:** 910lm

**Font de llum - Potència:** 10 W

**Corrent Constant:** 300 mA

**CRI:** >90

**Temperatura de color:** 2700K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3

**Angle d'obertura:** 21°

**LOR:** 86%


**Vida útil mitjana:** 50000h

**Factor de fiabilitat:** >50000h L90B10

**UGR:** <16

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe F**

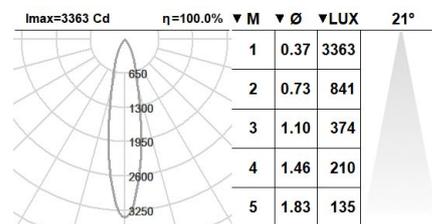

### Equipament electrònic

**K:** On/Off (bàsic)

**S:** On/Off (AC/DC)

**SE:** On/Off (AC/DC) + Bateria 3h

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

**DE:** DALI-2/switchDIM + Bateria 3h


**B:** Bluetooth-Casambi

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

### Acabats

**2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

### Actualitzable, substituïble, reparable

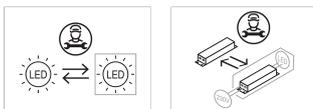

Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 19.05.2024]

**5 anys de garantia**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarrà

08540 Centelles | Barcelona

### Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

[www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)