

### 450RNA.1-I1124



Pendant linear fixtures with symmetrical light distribution to achieve an effective task or general lighting.  
Linear fixture in 290mm length and in a width of 55mm.  
Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.  
Opal polycarbonate diffuser.  
Highly efficient linear printed circuit board.  
Built-in driver, included.  
Electronic options for lighting control: DALI-2.  
The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM  $\leq 1$  and SVM  $\leq 0.4$ .  
Passive temperature management.  
Ceiling-mounted with adjustable steel wire suspension (1 m) and transparent electrical wire. Different suspension length on request.  
End caps must be ordered separately, reference M5.E0055.  
Ceiling rose and electrical wire must be ordered separately, reference M5.GR3 [on/off] o M5.GR5 [DALI].  
It is possible to combine different lengths to create customized design. The connection accessory must be ordered separately, reference M5.U.

**Leuchten Lichtstrom:** 396lm

**Leuchten Anschlussleistung:** 4,81 W

**Leuchten Lichtausbeute:** 82 lm/W

**Lichtquelle Lichtstrom:** 660lm

**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 3,21 W

**Konstantstromquelle:** 150 mA

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Ähnlichste Farbtemperatu:** 4000K

**Farbortoleranz:** MacAdam 3

**Winkel:** 103°

**LOR:** 60%

**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h

**Durchschnittliche Betriebsdauer:** >72000h L80B10

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C**

### Elektronische Ausrüstung

**S:** On/Off


**D:** DALI-2/switchDIM

**B:** Bluetooth-Casambi



\*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

### Finishes

**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

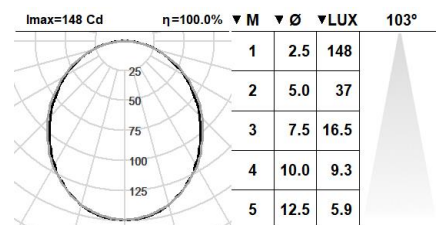

### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 30.04.2025].

### 5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Spanien

### Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)