




911ALN.01.00-T1322

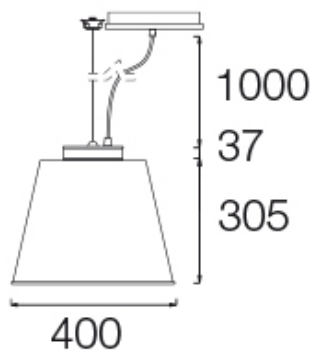

Downlights suspesos amb adaptador per carril trifàsic. Distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.

Pantalla de 400mm de diàmetre.

Òptica de silicona per controlar i dirigir la llum.

Cos i pantalla d'alumini pintats amb pintura líquida amb acabat texturat.

Seleccionin entre una àmplia gamma de colors i acabats per personalitzar la lluminària a la perfecció.

Tant si es prefereix un sol color com si es vol crear una combinació única, oferim un ventall de possibilitats. Es pot triar un color RAL per a l'exterior de la pantalla i combinar-lo amb diversos acabats per a l'interior. RAL personalitzat sota comanda.

Pantalla desmuntable, es pot substituir fàcilment per un altre disseny o acabat.

Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.

El driver que conté aquesta lluminària compleix la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig: PstLM≤1 i SVM≤0,4.

La font de llum i el driver inclosos en aquesta lluminària són actualitzables, substituïbles i reparables, d'acord amb els principis de l'ecodisseny.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.

Se subministra amb un metre de cable d'acer de suspensió i cable elèctric negre.

Adaptador per carril trifàsic per obtenir més flexibilitat.

Hi ha disponibles carrils trifàsics i accessoris per a crear una instal·lació personalitzada.

Consulti carrils compatibles de l'adaptador per carril.

Lluminària - Flux lluminós: 1114lm

Lluminària - Potència connectada: 19,5 W

Lluminària - Eficiència: 57 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 2785lm

Font de llum - Potència: 17 W

Corrent Constant: 500 mA

CRI: >80

Temperatura de color: 2700K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 63°

LOR: 40%

Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 50000h L90B10

Grup de seguretat fotobiològica: 1

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D


Equipament electrònic

S: On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

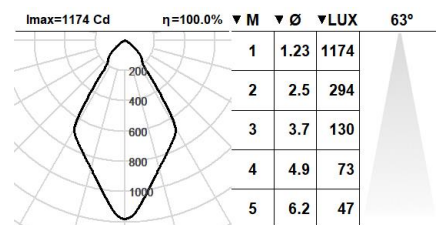

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 16.12.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com