



101TKN.1-R2330



Allgemeine Beschreibungen

Kleine deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive, Funktions-, Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
 Festinstallierte und schwenkbare Versionen, einstellbar bis 25° und erhältlich mit 180°-Drehung.
 Pulverlackierter Druckgussrand in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
 Fernbedienungs-Treiber wird mitgeliefert.
 Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4.
 Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.
 Deckenmontiert mit Federklammer für einfachen Einbau.

Leuchten Lichtstrom: 1115lm
Leuchten Anschlussleistung: 11,13 W
Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 1115lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 9,98 W
Konstantstromquelle: 300 mA
Farbwiedergabeindex: >90 R9 52
Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K
Farbortoleranz: MacAdam 3
Winkel: 24°
LOR: 100%
Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 54.000h L90B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 0
Cd/Klm: 4291

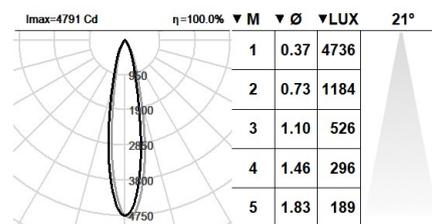

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Elektronische Ausrüstung


K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)
SE: On/Off (AC/DC) + Battery 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + 3h battery
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

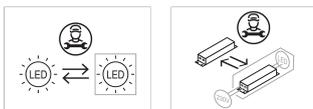

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 31.07.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com