SEAL

Petits downlights à encastrer IP65

ROVASI
Positive Lighting



101SEL.1.01-R2318

Downlights à encastrer au plafond avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail, d'accentuation ou général efficace.
Conception circulaire en 87mm de diamètre.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP65 sous plafond.
Double anneau en aluminium injecté et verre rasant, scellé avec un anneau en silicone.
Anneau avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Verre de protection trempé clair comme standard, autres finitions sur demande.
Filtre nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0050].
Driver déporté fourni.
Equipement électronique pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage.

Luminaire - Flux lumineux: 830lm
Luminaire - Puissance connectée: 9,14 W
Source lumineuse - Flux lumineux: 830lm
Source lumineuse - Puissance: 8,52 W
Courant Constant: 250 mA
IRC: >90 R9 54
Température de couleur: 2700K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 12º

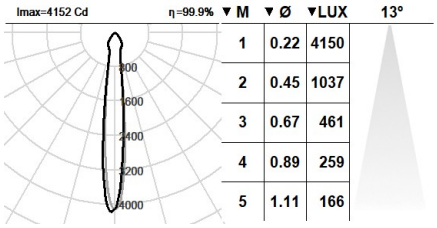

▼ M	▼ Ø	▼LUX
1	0.22	4150
2	0.45	1037
3	0.67	461
4	0.89	259
5	1.11	166

Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 54.000h L90B50
UGR: C0º = 21,2 | C90º = 21,3 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.25m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

Equipement électronique

K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Batterie 3h
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent doncs être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 10.12.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com