SEAL

ROVASI
Positive Lighting



101SEL.1.01-R2322

IP65 | IK05 | 850º | +RAL | 75mm | 0.34Kg

Allgemeine Beschreibungen
Deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions-, Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Kreisförmiges Design in den Durchmessern 87 mm oder 117 mm erhältlich.
Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: IP65 von der Unterseite.
Hochreiner eloxierter Aluminiumreflektor in ausgewählten Finishes: spiegelnd oder sandgestrahlt, je nach Strahlwinkel-Wirkung.
Doppelrand aus druckgegossenem Aluminium und bündigem mit Silikondichtung versehenem Glas.
Pulverlackierter druckgegossener Aluminiumrand in verschiedenen Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Gehärtetes Schutzglas, klar, als Standard.
Fernbedienungs-Treiber wird mitgeliefert.
Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4.
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.
Deckenmontierte verzinkte Stahlhalterung mit Federklammern.

Leuchten Lichtstrom: 1040lm
Leuchten Anschlussleistung: 9,14 W
Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 1040lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 8,2 W
Konstantstromquelle: 250 mA
Farbwiedergabeindex: >90 R9 54
Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 24º
LOR: 100%
Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25ºC: 54.000h L90B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 0
Cd/Klm: 3746
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

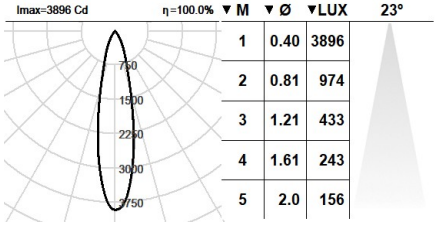

▼ M	▼ Ø	▼LUX
1	0.40	3896
2	0.81	974
3	1.21	433
4	1.61	243
5	2.0	156

Elektronische Ausrüstung
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)
SE: On/Off (AC/DC) + Battery 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + 3h battery
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 26.07.2025].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com