

102HEX.1-I2108



Pendant downlight with symmetrical light distribution to achieve an effective task or ambient lighting.

Leuchten Lichtstrom: 4393lm
Leuchten Anschlussleistung: 37,1 W
Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 5780lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 33,4 W
Konstantstromquelle: 1050 mA
Farbwiedergabeindex: >80
Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K
Farbortoleranz: MacAdam 3
Winkel: 53°
LOR: 76%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 60.000h L90B10

UGR: C0° = 15,1 | C90° = 14,9 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70%

Leuchtenabstandes = 0.25m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Cd/Klm: 944

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)


D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi


*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzüfuge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

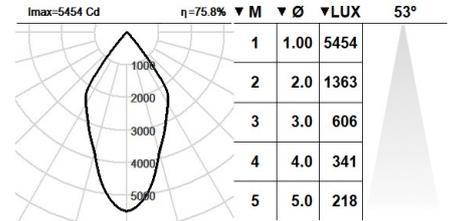

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 18.12.2025].

5 Jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12
 T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com