

21 90  
1155

111KUU.1.02-I2815

	IP20	700°				1126mm	11.87Kg
--	------	------	--	--	--	--------	---------

Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'ambient eficac.

Disseny circular de 1155mm de diàmetre.

Cèrcol d'alumini pintat en pols disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda.

Difusor de PMMA òpal de 3mm.

Placa de circuit imprès d'alta eficiència energètica.

Driver integrat al cos de la lluminària.

Opcions electròniques estàndards pel control de la llum: DALI-2 (dues adreces DALI-2).

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.

Bateria 3 hores disponible com a opció.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària.

Instal·lació al sostre utilitzant estructura d'acer galvanitzat amb cargols, gruix màxim del sostre 30mm.

KUU es pot combinar amb la família de lluminàries suspeses PLACE o les lluminàries de superfície LEDA per obtenir un acabat uniforme.

**Lluminària - Flux lluminós:** 17406lm

**Lluminària - Potència connectada:** 98,73 W

**Lluminària - Eficiència:** 176 lm/W

**Font de llum - Flux lumínic:** 19780lm

**Font de llum - Potència:** 94,38 W

**Corrent Constant:** 450 mA

**CRI:** >80

**Temperatura de color:** 4000K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3

**Angle d'obertura:** 108°

**LOR:** 88%

**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C:** 100.000h L80B10

**UGR:** C0° = 22,9 | C90° = 22,9 sota els paràmetres indicats a continuació

Habitació de dimensions X=4H/8H

Reflectància 20% | 50% | 70%

Distància entre lluminàries = 0.25m

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe B**

#### Equipament electrònic

**S:** On/Off (AC/DC, NO es pot pontear)

**SE:** On/Off (AC/DC) + Bateria 3h

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

**DE:** DALI-2/switchDIM + Bateria 3h


**DDE:** DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores (DALI)

**B:** Bluetooth-Casambi


\*Afegir qualsevol dels sufíxos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** anterior després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

#### Acabats

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

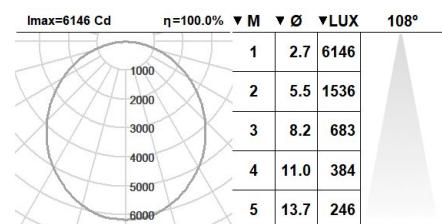

#### Actualizable, substituible, reparable



#### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 30.09.2025]

**5 anys de garantia**



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovashi.com](http://www.rovashi.com)