KUU

Downlights encastats

ROVASI
Positive Lighting

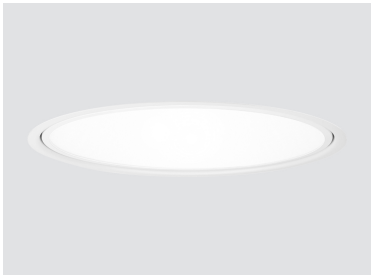

111KUU.1.02-I2817



Downlight encastable al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'ambient eficaç.
Disseny circular de 1155mm de diàmetre.
Cèrcol d'alumini pintat en pols disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda.
Difusor de PMMA òpal de 3mm.
Placa de circuit imprès d'alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària. Opcions elèctròniques estàndards pel control de la llum: DALI-2 (dues adreces DALI-2).
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
La font de llum i el driver inclosos en aquesta lluminària són actualitzables, substituïbles i reparables, d'acord amb els principis de l'ecodisseny.
Bateria 3 hores disponible com a opció.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària.
Instal·lació al sostre utilitzant estructura d'acer galvanitzat amb cargols, gruix màxim del sostre 30mm.
KUU es pot combinar amb la família de lluminàries suspeses PLACE i TOP, les Lluminària de superfície LEDA i les lluminàries semi-encastades VARALI per obtenir un acabat uniforme.





Lluminària - Flux lluminós: 21160lm
Lluminària - Potència connectada: 126,82 W
Lluminària - Eficiència: 167 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 24045lm
Font de llum - Potència: 114,99 W
Corrent Constant: 550 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 108º
LOR: 88%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25ºC: 100.000h L80B10
UGR: C0º = 23,6 | C90º = 23,6
sota els paràmetres indicats a continuació
Habitació de dimensions X=4H/8H
Reflectància 20% | 50% | 70%
Distància entre lluminàries = 0.25m
Grup de seguretat fotobiològica: 1
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe B

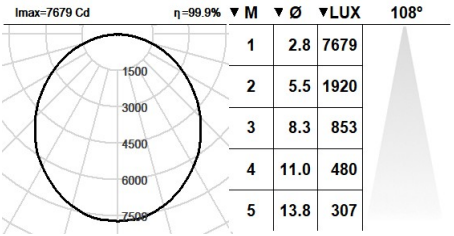

▼M	▼Ø	▼LUX	108°
1	2.8	7679	
2	5.5	1920	
3	8.3	853	
4	11.0	480	
5	13.8	307	

Equipament electrònic
S: On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Bateria 3h
DDE: DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores (DALI)
B: Bluetooth-Casambi
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Actualitzable, substituible, reparable





Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur,
2: RAL9005: Negre Fosc,
4: RAL7016: Gris Antracita,
7: RAL9006: Gris Metàl·lic Clar
La gamma completa de colors RAL Classic (216 colors) està disponible sota comanda.

Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 11.11.2026]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com