LEDA

Downlights apparents

ROVASI
Positive Lighting



111LDA.1.02-I2815

IP20 | 700º | +RAL | 10.1Kg

Downlights apparents avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage d'ambiant efficace.
Conception circulaire de 1110mm de diamètre.
Profilé en aluminium d'une seule pièce avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Diffuseur en PMMA opale de 3mm.
Carte de circuit imprimé d'haute efficacité énergétique.
Driver intégré dans le corps du luminaire.
Options électroniques standard pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 (deux adresses DALI-2) ou Bluetooth.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.
Batterie 3 heures disponible en option (modification des dimensions nécessaire).
Gestion passive de la température: dissipation thermique via le corps du luminaire en lui-même.
Installation au plafond par quatre points de fixation. Entrée du câble sur le dessus du luminaire.
LEDA peut être combinée avec la ligne de suspendus PLACE ou les luminaires encastrés KUU ou CANDRA pour réaliser un effet uniforme.

Luminaire - Flux lumineux: 17406lm
Luminaire - Puissance connectée: 98,73 W
Luminaire - Efficacité: 176 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 19780lm
Source lumineuse - Puissance: 94,38 W
Courant Constant: 450 mA
IRC: >80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 108º
LOR: 88%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 100.000h L80B10
UGR: C0º = 22,9 | C90º = 22,9 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.25m

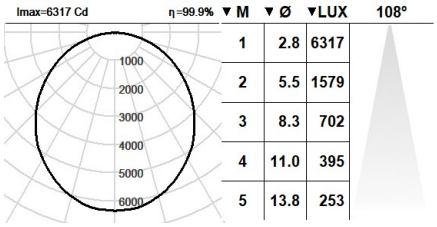

▼M	▼Ø	▼LUX
1	2.8	6317
2	5.5	1579
3	8.3	702
4	11.0	395
5	13.8	253

Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B

Equipament électronique

S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Batterie 3h
DDE: DALI-2/switchDIM+ Batterie 3 heures (DALI)
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent doncs être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 26.11.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com