SATELLITE

Downlights apparents

ROVASI
Positive Lighting



101STL.1-I2095



Downlights apparents avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail, d'accentuation ou général efficace.
Corps neutre de conception cylindrique de 190mm de diamètre.
Orientable jusqu'à 20° et avec une rotation de 180º + 180º.
Réflecteur en aluminium sous différents finitions: facetté métallisé, brillant métallisé ou métallisé sablé selon les différents angles de faisceau.
Corps en aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Driver intégré à l'intérieur du luminaire. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium et le corps du luminaire en lui-même.
Installation au plafond par deux points de fixation.
Entrée du câble sur le dessus du luminaire.
SATELLITE peut être combinée avec les luminaires apparents BASE pour réaliser un effet uniforme.

Luminaire - Flux lumineux: 1633lm
Luminaire - Puissance connectée: 11,9 W
Luminaire - Efficacité: 137 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 1795lm
Source lumineuse - Puissance: 10,66 W
Courant Constant: 350 mA
IRC: >90 R9 72
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 12º
LOR: 91%

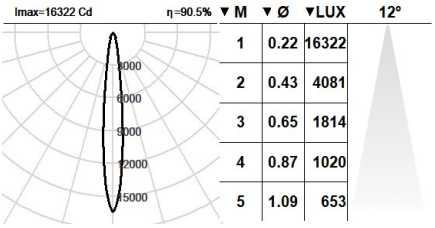

▼ M	▼ Ø	▼LUX
1	0.22	16322
2	0.43	4081
3	0.65	1814
4	0.87	1020
5	1.09	653

Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 100.000h L90B10
UGR: C0º = 13,6 | C90º = 13,6 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.25m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 9093
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Equipament électronique
S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent doncs être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 05.11.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com