FLOCCUS

Downlights de superficie

ROVASI
Positive Lighting



101FLC.1.02-I2093

IP54 | IK05 | 850º | +INSTAL | +RAL

Downlights de superficie con distribución simétrica de la luz para lograr una iluminación de trabajo o general eficaz.
Diseño cilíndrico de 150mm de diámetro.
Grado de protección contra el polvo y humedad: IP54 completo.
Reflector de aluminio pintado en blanco. Reflector de aluminio arenado metalizado como opción.
Cuerpo de aluminio pintado en polvo disponible en distintos colores, RAL personalizado bajo pedido.
Vidrio intermedio de protección templado mate.
Driver integrado incluido.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Luminaria concebida según principios de ecodiseño, con fuente de luz y driver sustituibles, para facilitar su actualización, simplificar el mantenimiento y prolongar el ciclo de vida.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio y mediante el cuerpo de la misma luminaria.
Instalación al techo con dos ojales de fijación. Entrada de cable por la parte de detrás de la luminaria.

Luminaria - Flujo luminioso: 956lm
Luminaria - Potencia conectada: 11,9 W
Luminaria - Eficiencia: 80 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 1620lm
Fuente de luz - Potencia: 10,66 W
Corriente Constante: 350 mA
CRI: >90 R9 62
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 63º
LOR: 59%
Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25ºC: 60.000h L90B10
UGR: C0º = 23,5 | C90º = 23,5 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.25m
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 819
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase E

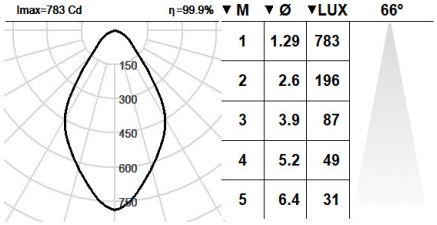

▼ M	▼ Ø	▼LUX	66°
1	1.29	783	
2	2.6	196	
3	3.9	87	
4	5.2	49	
5	6.4	31	

Equipamiento electrónico
S: On/Off (AC/DC, NO se puede puentear)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 27.11.2025]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com