

101OYT.1.01-I2135

	IP65	IK10	850°		+INSTAL		+RAL		270mm		3.66Kg
--	------	------	------	--	---------	--	------	--	-------	--	--------

Lluminària antivandàlica encastable a sostre o paret amb distribució simètrica de la llum.
 Disseny circular de 300mm de diàmetre.
 Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP65 complet.
 Grau de protecció contra xocs mecànics nocius: IK10.
 Cos robust d'alumini fos i cercle d'alumini recoberts amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.

Reflector d'alumini metal-litzat sorrejat.
 Difusor resistent als xocs fabricat en policarbonat transparent (IK10) com a estàndard, difusor en vidre transparent com a opció (IK05).
 Difusor també disponible en acabat sorrejat o pintat.
 Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura.
 Vàlvula de ventilació IP67 per a reduir la condensació.
 Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols anti-vandalisme en acer inoxidable A2 [referència F2.A0300+F2.A1].
 Driver integrat al cos de la lluminària.
 Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.
 El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
 Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de l'aparell.
 Instal·lació al sostre o a la paret mitjançant tres punts de fixació.
 Caixa d'encastrament subministrada.
 Entrada del cable per darrera la lluminària.

Lluminària - Flux lluminós: 1755lm
Lluminària - Potència connectada: 17,1 W
Lluminària - Eficiència: 103 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 2785lm
Font de llum - Potència: 15,43 W
Corrent Constant: 500 mA
CRI: >80

Temperatura de color: 2700K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 102°
LOR: 63%

Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 100.000h L90B10

Grup de seguretat fotobiològica: 1

Cd/Klm: 295

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D


Equipament electrònic

S: On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi [15m]


*Afegir qualsevol dels sufíxos **-S**, **-D**, **-B** anterior després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur texturat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturat, **80 Corten:** RAL6005 Verd Molsa texturat

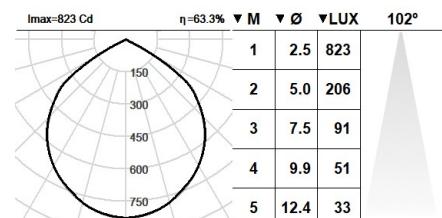

Actualizable, substituible, reparable

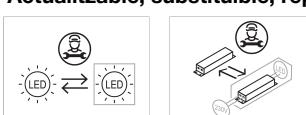

Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 25.07.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovashi.com