SUPER

Downlights de superficie IP65

ROVASI
Positive Lighting



101SUP.1.01-I2102

IP65 | IK07 | 850º | +INSTAL | +RAL | 3.63Kg

Downlights de superficie con distribución simétrica de la luz.
Diseño cilíndrico de 180mm de diámetro.
Grado de protección contra polvo y la humedad: IP65 completo.
Grado de protección contra impactos mecánicos: IK07.
Cuerpo y aro robustos de fundición de aluminio recubierto con polvo de poliéster y con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturizado. Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido. Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos.
Reflector de aluminio metalizado arenado.
Vidrio templado de protección de 5mm transparente como estándar, otros acabados bajo pedido.
Difusor de policarbonato disponible para llegar al índice de resistencia IK10.
Junta de caucho de silicona resistente a la temperatura.
Válvula de ventilación IP67 para reducir la condensación.
Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos anti-vandalismo en acero inoxidable A2 [referencia F2.A0180+F2.A1].
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria o disipador interior de aluminio.
Instalación en techo mediante dos puntos de fijación en un soporte.
Entrada del cable por la parte trasera de la luminaria.

Luminaria - Flujo luminioso: 2531lm
Luminaria - Potencia conectada: 24,22 W
Luminaria - Eficiencia: 105 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 3955lm
Fuente de luz - Potencia: 21,8 W
Corriente Constante: 700 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 26º
LOR: 64%

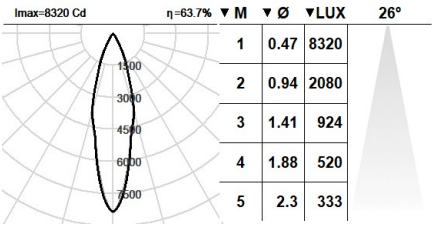

▼M	▼Ø	▼LUX	26°
1	0.47	8320	
2	0.94	2080	
3	1.41	924	
4	1.88	520	
5	2.3	333	

Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25ºC: 100.000h L90B50 | 50.000h L90B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 2104
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

Equipamiento electrónico
S: On/Off (AC/DC, NO se puede puentear)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi [15m]

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro texturado, **2:** RAL9005: Negro Oscuro texturado, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturado, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco texturado, **80 Corten:**, **90:** RAL6005 Verde Musgo texturado

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 01.10.2025]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com