



123CMT.1.01-I2126



Allgemeine Beschreibungen

Pendelleuchten-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung.
 Zylindrisches Design in 3 Durchmessern 120 mm, 180mm und 235 mm erhältlich.
 Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP65.
 Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK07.
 Sehr robustes Gehäuse und Rand aus druckgegossenem Aluminium mit Rostschutz behandelt und mit Polyesterpulver mit C4-Behandlung für Korrosionsbeständigkeit und Garantie einer noch längeren Nutzungsdauer. Strukturlack-Finish. Verschiedene RAL-Farboberflächen auf Anfrage erhältlich. C5-M Spezialbeschichtung für hochkorrosive Umgebungen auf Anfrage erhältlich.
 Hochreine Aluminiumreflektoren in verschiedenen Finishes, abhängig von der Strahlwinkel-Wirkung.
 Decken-Reflektor: facettenartig metallisiert oder sandgestrahlt eloxiert, je nach Strahlwinkel-Wirkung.
 Boden-Reflektor: sandgestrahlt.
 5 mm gehärtetes Schutzglas, klar, als Standard.
 Temperaturbeständige Silikonummichtung.
 Antikondensationsvorrichtung.
 Eingebauter Treiber.
 Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM $\leq 0,4$.
 Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch den Beleuchtungskörper selbst und einen inneren Aluminiumkühlkörper.
 Lackierte Metallstange von 1 Meter mit Rostschutz behandelt und mit Polyester-Pulverlack beschichtet.
 Deckenmontage mit zylindrischer Deckenrosette.

- Leuchten Lichtstrom:** 1156lm
- Leuchten Anschlussleistung:** 10,2 W
- Leuchte Lichtausbeute:** 113 lm/W
- Lichtquelle Lichtstrom:** 1700lm
- Lichtquelle-Anschlussleistung:** 9,1 W
- Konstantstromquelle:** 300 mA
- Farbwiedergabeindex:** >80
- Ähnlichste Farbtemperatu:** 2700K
- Farbortoleranz:** MacAdam 3
- Winkel:** 25°
- LOR:** 68%
- Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C:** 60.000h L90B10
- Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D**

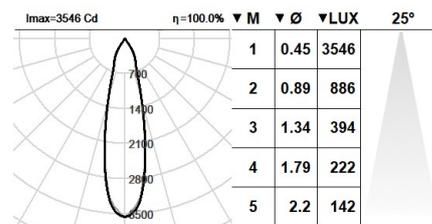

Elektronische Ausrüstung


- S:** On/Off (AC/DC)
- D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
- B:** Bluetooth-Casambi [15m]

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzuzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

- 1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **80 Corten**, **90:** RAL6005 Moogrün

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

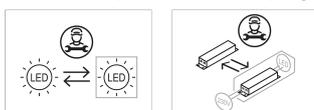

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 21.05.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarrà
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com