





101STR.1.02-R2005



Leuchten Lichtstrom: 1059lm
Leuchten Anschlussleistung: 11,9 W
Leuchten Lichtausbeute: 89 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 1795lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 10,66 W
Konstantstromquelle: 350 mA
Farbwiedergabeindex: >90 R9 72
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K
Farborttoleranz: MacAdam 3

Winkel: 65°**LOR:** 59%**Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C:** 60.000h L90B10**UGR:** C0° = 23,8 | C90° = 23,8 unter den unten angegebenen Parametern



Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70%

Leuchtenabstandes = 0.25m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1**Cd/Klm:** 819**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D****Elektronische Ausrüstung****K:** On/Off (basic)**S:** On/Off (AC/DC + looping through)**SE:** On/Off (AC/DC+looping) + 3h battery**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION**DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + Battery 3h**B:** Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

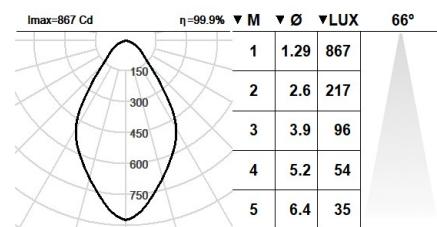Finishes**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar****Anmerkung**

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 25.12.2025].

5 Jahre garantie

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovashi.com