SPLASH

Downlights empotrables IP54

ROVASI
Positive Lighting



101SPS.1.01-R2038

Downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para lograr una iluminación de trabajo, acento o general eficaz.
Diseño circular de 190mm de diámetro.
Grado de protección contra el polvo y humedad: IP54 completo.
Reflector de aluminio arenado metalizado.
Aro de aluminio inyectado pintado en polvo disponible en distintos colores, RAL personalizado bajo pedido. Luminaria suministrada con tratamiento anticorrosivo C4 completo, parte frontal y posterior.
Vidrio de protección templado claro como estándar, otros acabados bajo pedido.
Driver remoto incluido.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Luminaria concebida según principios de ecodiseño, con fuente de luz y driver sustituibles, para facilitar su actualización, simplificar el mantenimiento y prolongar el ciclo de vida.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.
Instalación al techo por tres puntos de fijación.

Luminaria - Flujo luminioso: 2269lm
Luminaria - Potencia conectada: 17,1 W
Luminaria - Eficiencia: 133 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 3025lm
Fuente de luz - Potencia: 15,43 W
Corriente Constante: 500 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 4000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 77º
LOR: 75%

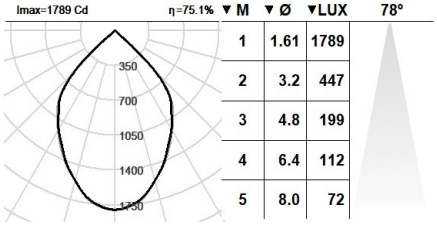

▼M	▼Ø	▼LUX	78°
1	1.61	1789	
2	3.2	447	
3	4.8	199	
4	6.4	112	
5	8.0	72	

Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25ºC: 60.000h L90B50 | 57.000h L90B10
UGR: C0º = 21,5 | C90º = 21,4 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.25m
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 591
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

Equipamiento electrónico
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC, NO se puede puentear)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Añadir cualquiera de los sufijos **-K, -S, -D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 25.12.2025]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com