SPLASH

Downlights à encastrer IP54

ROVASI
Positive Lighting



101SPS.1.01-R2038

IP54 | IK05 | 850º | +INSTAL | +RAL | 170mm | 1.38Kg

Downlights à encastrer au plafond avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail, accentuation ou général efficace.
Conception circulaire de 190mm de diamètre.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP54 complète.
Réflecteur en aluminium métallisé sablé.
Anneau en aluminium injecté avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Luminaire fournie avec un traitement anticorrosion C4 complet, partie frontale et partie postérieure.
Driver déporté fourni.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond via trois points de fixation.

Luminaire - Flux lumineux: 2269lm
Luminaire - Puissance connectée: 17,1 W
Luminaire - Efficacité: 133 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 3025lm
Source lumineuse - Puissance: 15,43 W
Courant Constant: 500 mA
IRC: >80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 77º
LOR: 75%

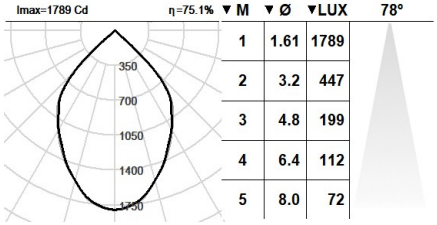

▼M	▼Ø	▼LUX	78°
1	1.61	1789	
2	3.2	447	
3	4.8	199	
4	6.4	112	
5	8.0	72	

Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 60.000h L90B50 | 57.000h L90B10
UGR: C0º = 21,5 | C90º = 21,4 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.25m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 591
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

Equipament électronique
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 25.12.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com