



### 101TSQ.8.01-I2092



#### Allgemeine Beschreibungen

Einbaubodenleuchten mit symmetrischer Lichtverteilung.  
 Quadratisches Design mit Abmessungen 340 mm x 340 mm.  
 IP68 Schutzart, die ein Eintauchen in Wasser bis zu 1 m Tiefe erlaubt.  
 Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK10.  
 Aufgenommene Last: 4200 kg.  
 Robust und korrosionsbeständig, dank seiner Lackierung in Schwarz und mit C5-M-Beschichtung für stark korrosive Umgebungen Aluminiumgehäuses und 316L marinetauglichen Edelstahl-Rahmens und Schrauben.  
 Hochreiner matter eloxierter Aluminiumreflektor.  
 15 mm gehärtetes Schutzglas, klar, als Standard.  
 Temperaturbeständige Silikonummidichtung.  
 Eingebauter-Treiber.  
 Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch den Beleuchtungskörper selbst.  
 Versehen mit Aluminium-Einsatzrohr als Standard.  
 Bodenmontiert über zwei Befestigungspunkte. Doppel-Kabel- und Leitungseinführung für Reiheninstallationen.  
 Vorverkabelung von 1,5 Metern Kabel 3 x 1 mm<sup>2</sup>. IP68 Stecker muss separat bestellt werden.

- Leuchten Lichtstrom:** 1416lm
- Leuchten Anschlussleistung:** 11,9 W
- Leuchten Lichtausbeute:** 119 lm/W
- Lichtquelle Lichtstrom:** 2145lm
- Lichtquelle-Anschlussleistung:** 10,66 W
- Konstantstromquelle:** 350 mA
- Farbwiedergabeindex:** >80
- Ähnlichste Farbtemperatu:** 4000K
- Farbortoleranz:** MacAdam 3
- Winkel:** 53°
- LOR:** 66%
- Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C:** 100.000h L90B10
- Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1
- Cd/Klm:** 844
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C**

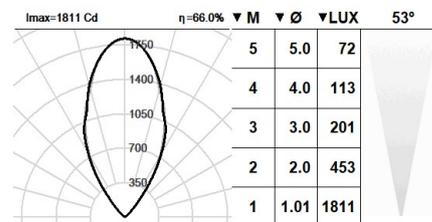

#### Elektronische Ausrüstung


- S:** On/Off (AC/DC)
- D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
- B:** Bluetooth-Casambi [ 15m ]

\*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzuzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

#### Finishes

**8:** Rostfreier Stahl 316L Marine Klasse, **1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

#### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

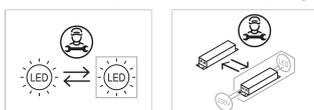

#### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 08.07.2025].

#### 5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarrà  
 08540 Centelles | Barcelona  
 Spanien

#### Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)