



101TSQ.8.01-l2108



Allgemeine Beschreibungen

Einbaubodenleuchten mit symmetrischer Lichtverteilung.
 Quadratisches Design mit Abmessungen 340 mm x 340 mm.
 IP68 Schutzart, die ein Eintauchen in Wasser bis zu 1 m Tiefe erlaubt.
 Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK10.
 Aufgenommene Last: 4200 kg.
 Robust und korrosionsbeständig, dank seiner Lackierung in Schwarz und mit C5-M-Beschichtung für stark korrosive Umgebungen Aluminiumgehäuses und 316L marinetauglichen Edelstahl-Rahmens und Schrauben.
 Hochreiner matter eloxierter Aluminiumreflektor.
 15 mm gehärtetes Schutzglas, klar, als Standard.
 Temperaturbeständige Silikonummidichtung.
 Eingebauter-Treiber.
 Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch den Beleuchtungskörper selbst.
 Versehen mit Aluminium-Einsatzrohr als Standard.
 Bodenmontiert über zwei Befestigungspunkte. Doppel-Kabel- und Leitungseinführung für Reiheninstallationen.
 Vorverkabelung von 1,5 Metern Kabel 3 x 1 mm². IP68 Stecker muss separat bestellt werden.

Leuchten Lichtstrom: 3584lm
Leuchten Anschlussleistung: 37,1 W
Leuchten Lichtausbeute: 97 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 5780lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 33,4 W
Konstantstromquelle: 1050 mA
Farbwiedergabeindex: >80
Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K
Farbortoleranz: MacAdam 3
Winkel: 58°
LOR: 62%
Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 100.000h L90B50 | 50.000h L90B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 710
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

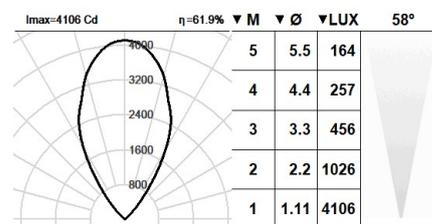

Elektronische Ausrüstung


S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi [15m]

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D, -B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

8: Rostfreier Stahl 316L Marine Klasse, **1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

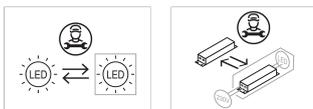

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 13.11.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com