LOTUS

Uplights empotrables en suelo IP67

ROVASI
Positive Lighting



101LTS.8.01-R1851



Uplights empotrados al suelo con distribución simétrica de la luz.
Diseño circular disponible en diámetro 90mm.
Grado de protección contra polvo y la humedad: IP67.
Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.
Carga soportada: 6600Kg.
Cuerpo robusto de aluminio metalizado de 18µ muy robusto y resistente a la corrosión.
Aro en acero inoxidable 316L grado marino.
Vidrio templado de protección de 10 mm claro como estándar.
Junta de caucho de silicona resistente a la temperatura.
Válvula de ventilación IP67 para reducir la condensación.
Filtro antideslumbrante nido de abeja para aumentar el confort visual [referencia M6.A0035].
Driver remoto incluido.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el propio cuerpo de la luminaria.
Tubo de empotramiento de aluminio incluido.
Fijación al suelo por dos agujeros.
El conector IP68 debe pedirse por separado [referencia F3.A3 (On/Off)].

Luminaria - Flujo luminioso: 464lm
Luminaria - Potencia conectada: 4,8 W
Luminaria - Eficiencia: 97 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 800lm
Fuente de luz - Potencia: 4,32 W
Corriente Constante: 140 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 3000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 22º
LOR: 58%
Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25ºC: 50.000h L90B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

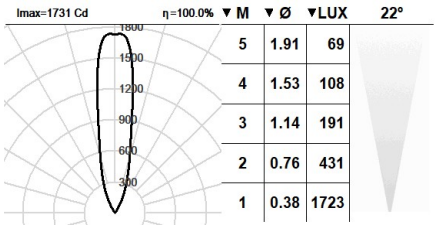

▼M	▼Ø	▼LUX	22°
5	1.91	69	
4	1.53	108	
3	1.14	191	
2	0.76	431	
1	0.38	1723	

Equipamiento electrónico
S: On/Off

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
8: Acero Inoxidable 316L Grado Marino, **1:** RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 09.10.2025]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com