

102LTS.8.01-R1852

**Allgemeine Beschreibungen**

Einbaubodenleuchten mit symmetrischer Lichtverteilung.
 Kreisförmiges Design in Durchmesser 90 mm erhältlich.
 Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP67.
 Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK10.
 Aufgenommene Last: 6600 kg.

Robust und korrosionsbeständig, dank seines 18µ eloxierten Aluminiumgehäuses und 316L marinetauglichen Edelstahl-Rands.

Gehärtetes Schutzglas 10 mm, klar, als Standard.

Temperaturbeständige Silikongummidichtung.

IP67-Entlüftungsventile zur Reduzierung der Kondensation.

Fernbedienung Treiber.

Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4.

Leuchte nach Ecodesign-Grundsätzen konzipiert, mit austauschbarer Lichtquelle und Treiber, um ihre Aktualisierung zu ermöglichen, die Wartung zu erleichtern und ihre Lebensdauer zu verlängern.

Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch den Beleuchtungskörper selbst.
 Versehen mit Aluminium-Einsatzrohr als Standard.

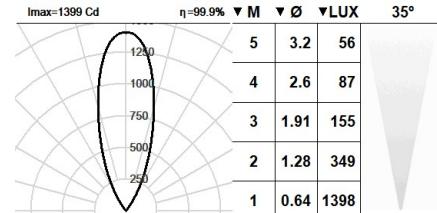
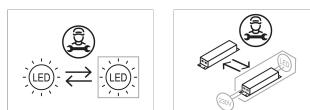
Bodenmontiert über zwei Befestigungspunkte. IP68 Stecker muss separat bestellt werden.

Leuchten Lichtstrom: 641lm**Leuchten Anschlussleistung:** 4,8 W**Leuchten Lichtausbeute:** 134 lm/W**Lichtquelle Lichtstrom:** 855lm**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 4,32 W**Konstantstromquelle:** 140 mA**Farbwiedergabeindex:** >80**Ähnlichste Farbtemperatu:** 4000K**Farborttoleranz:** MacAdam 3**Winkel:** 35°**LOR:** 75%**Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C:** 50.000h L90B10**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C****Elektronische Ausrüstung****S:** On/Off**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

8: Rostfreier Stahl 316L Marine Klasse, **1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar**

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 17.12.2025].

5 Jahre garantie

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovashi.com