



131VCT.8.01-I1470

	IP67		IK10		1820Kg		650°		+RAL		605x91mm		7.78Kg
--	------	--	------	--	--------	--	------	--	------	--	----------	--	--------

Uplights encastrables au sol avec distribution symétrique de la lumière.

Luminaire linéaire de 620mm de longueur, largeur de 95mm et profondeur de 123mm.

Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP67 complète.

Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK10.

Profile robuste en aluminium extrudé peint en noir et avec revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité. Cadre en acier inoxydable marin 316L.

Verre de protection de 10mm, claire comme standard.

Optique intérieur pour diriger la sortie de lumière.

Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.

Driver intégré dans le corps du luminaire. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.

Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.

Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.

Installation au sol via deux points de fixation.

Entrée du câble via une extrémité de derrière du luminaire. En option, sur demande, il peut être fourni avec deux entrées de câble, une sur chaque extrémité, afin de pouvoir réaliser une installation en série, référence F3.L1.VCT.

Précâblage de 0,5 mètres de câble 3x1mm2.

Connecteur IP68 à commander séparément. Référence F3.A3 (driver On/Off) ou F3.A5 (driver DALI).

Le boîtier d'enca斯特rement est fourni avec le luminaire.

Gestion passive de la température.

Luminaire - Flux lumineux: 2359lm

Luminaire - Puissance connectée: 17,1 W

Luminaire - Efficacité: 138 lm/W

Source lumineuse - Flux lumineux: 2775lm

Source lumineuse - Puissance: 15,4 W

Courant Constant: 350 mA

IRC: >80

Température de couleur: 2700K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: 43°

LOR: 85%

Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25°C: 100.000h L80B10

Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Cd/Klm: 815

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

Equipement électronique

S: On/Off (AC/DC, NON repiquable)


D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi [10m]


*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

8: Acier Inoxydable 316L Degré Marine, **1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

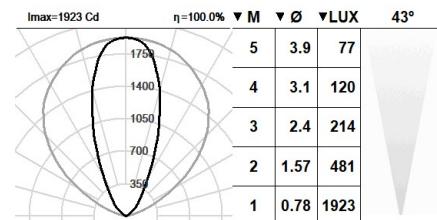

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 09.01.2026]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovashi.com