



900
4
123
883

133VCT.8.01-I1484



Uplights lineals al terra amb distribució simètrica de la llum.
 Lluminària lineal de 900mm de llargada, 95mm d'ample i 123mm de profunditat.
 Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP67 complet.
 Índex de resistència a xocs mecànics: IK10.
 Perfil robust d'alumini extrudit pintat en negre i amb recobriment C5-M especial per a ambients amb molt alta corrosivitat. Marc d'acer inoxidable 316L grau marí.
 Vidre de protecció de 10mm de gruix, clar com a estàndard.
 Òptica interior per dirigir la llum.
 Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
 Driver integrat al cos de la lluminària. Temperatura ambient: fins a 50°C.
 Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.
 El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
 Gestió passiva de la temperatura.
 Instal·lació al terra mitjançant dos punts de fixació.
 Entrada del cable per un extrem de la part de darrera de la lluminària. Opicionalment, sota comanda, dues entrades de cable, una per cada extrem de la lluminària, per connexions en sèrie, referència F3.L1.VCT.
 Pre-cablejat de 0,5 metres de cable 3x1mm².
 El connector IP68 cal sol·licitar-lo per separat [referència F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI)].
 La caixa d'encastrament se subministra amb la lluminària.

Lluminària - Flux lluminós: 1560lm
Lluminària - Potència connectada: 10,62 W
Lluminària - Eficiència: 147 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 1835lm
Font de llum - Potència: 9,6 W
Corrent Constant: 150 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 2700K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 43°
LOR: 85%

Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 100.000h L80B10

Grup de seguretat fotobiològica: 0

Cd/Klm: 815

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C

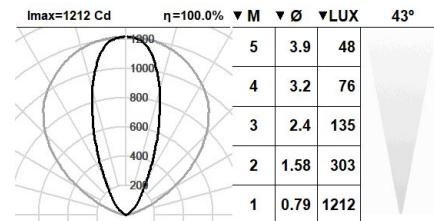

Equipament electrònic

S: On/Off (AC/DC, NO es pot pontear)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi [10m]

*Afegir qualsevol dels sufíxes **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

8: Acer Inoxidable 316L Grau Marí, **1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

**Actualitzable, substituible, reparable****Nota**

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 15.08.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovashi.com