



451TRT.1-I1465



Allgemeine Beschreibungen

Lineare Pendelleuchten-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
 Linearleuchten erhältlich in 5 Längen 566 mm, 846 mm, 1126 mm, 1406 mm und 2806 mm in einer Breite von 40 mm.
 Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofil I in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
 Matter extrudierter Polycarbonat-Diffusor.
 Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
 Eingebauter Treiber.
 Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM $\leq 0,4$.
 Passives Temperaturmanagement.
 Deckenmontiert mit einstellbarer Stahlseilabhängung (1 m) und transparentem Elektrokabel.
 Verschiedene Abhängungslängen auf Anfrage.

Leuchten Lichtstrom: 1332lm
Leuchten Anschlussleistung: 12,02 W
Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 2115lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 10,82 W
Konstantstromquelle: 250 mA
Farbwiedergabeindex: >80
Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K
Farbortoleranz: MacAdam 3
Winkel: 91°
LOR: 63%
Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 100.000h L80B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 0
Cd/Klm: 443
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B

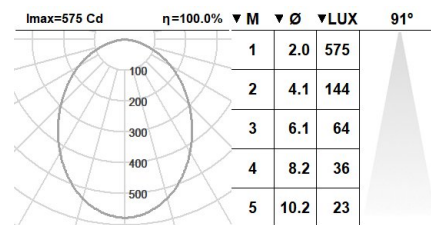

Elektronische Ausrüstung


S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 14.08.2025].

5 Jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com