TIRET 700

ROVASI
Positive Lighting



753TRT.1-I1496



Apliques lineales de pared con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz. Doble emisión: iluminación directa e indirecta.
Luminaria lineal de 846mm de longitud y 40mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Difusor opal de policarbonato extruido.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Accesorios disponibles para crear sistemas lineales personalizados.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria. Encendido separado, directo e indirecto.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en pared mediante dos soportes de fijación.
Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su sistema a medida.

Luminaria - Flujo luminioso: 2327lm
Luminaria - Potencia conectada: 18,04+10 W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 2560lm+880lm
Fuente de luz - Potencia: 16,23+7 W
Corriente Constante: 250 mA
CRI: >90 R9 57
Temperatura de color: 3000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 91°
LOR: 63%
Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25ºC: 100.000h L80B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 0
Cd/Klm: 443
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D

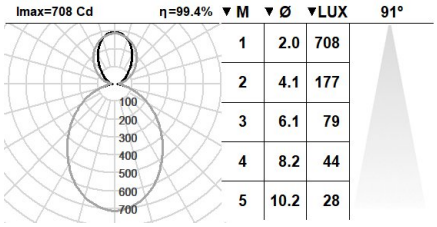

▼M	▼Ø	▼LUX	91°
1	2.0	708	
2	4.1	177	
3	6.1	79	
4	8.2	44	
5	10.2	28	

Equipamiento electrónico
S: On/Off (AC/DC, NO se puede puentear)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 01.08.2025]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com