

951TRT.1-I1457



Linear downlights with three-phase track adapter. Symmetrical light distribution to achieve an effective task or general lighting.
 Linear fixture in 566mm length and in a width of 40mm.
 Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.
 Opal extruded polycarbonate diffuser.
 Highly efficient linear printed circuit board.
 Built-in driver, included.
 Electronic options for lighting control: DALI-2 und Bluetooth.
 The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM \leq 1 and SVM \leq 0.4.
 Passive temperature management.
 Three-phase tracks are available as well as accessories to create a custom system.

Leuchten Lichtstrom: 769lm
Leuchten Anschlussleistung: 7,08 W
Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 1220lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 6,4 W
Konstantstromquelle: 150 mA
Farbwiedergabeindex: >80
Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K
Farbortoleranz: MacAdam 3
Winkel: 91°
LOR: 63%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 100.000h L80B10

UGR: C0° = 23,7 | C90° = 23,7 unter den unten angegebenen Parametern
 Raumabmessungen X=4H/8H
 Reflexion 20% | 50% | 70%
 Leuchtenabstandes = 0.25m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 0

Cd/Klm: 443

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C


Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi


*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

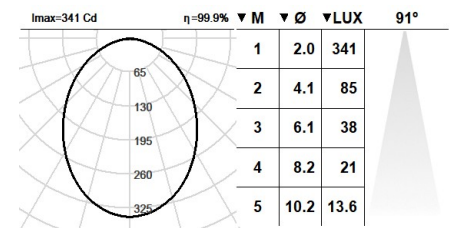

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 16.12.2025].

5 Jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com