

### 450RNA.1-I2429



Pendant linear fixtures with symmetrical light distribution to achieve an effective task or general lighting. Linear fixture in 290mm length and in a width of 55mm. Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request. Opal polycarbonate diffuser. Highly efficient linear printed circuit board. Built-in driver, included. Electronic options for lighting control: DALI-2 und Bluetooth. The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM  $\leq 1$  and SVM  $\leq 0.4$ . Passive temperature management. Ceiling-mounted with adjustable steel wire suspension ( 1 m ) and transparent electrical wire. Different suspension length on request. End caps must be ordered separately, reference M5.E0055. Ceiling rose and electrical wire must be ordered separately, reference M5.GR3 [on/off] o M5.GR5 [DALI]. It is possible to combine different lengths to create customized design. The connection accessory must be ordered separately, reference M5.U.

**Leuchten Lichtstrom:** 366lm  
**Leuchten Anschlussleistung:** 5,7 W  
**Leuchten Lichtausbeute:** 64 lm/W  
**Lichtquelle Lichtstrom:** 610lm  
**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 3,2 W  
**Konstantstromquelle:** 150 mA  
**Farbwiedergabeindex:** >80  
**Ähnlichste Farbtemperatu:** 3000K  
**Farbortoleranz:** MacAdam 3  
**Winkel:** 103°  
**LOR:** 60%

**Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C:** 100.000h L80B10

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 0

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C**


#### Elektronische Ausrüstung

**S:** On/Off  
**D:** DALI-2/switchDIM  
**B:** Bluetooth-Casambi


\*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

#### Finishes

**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

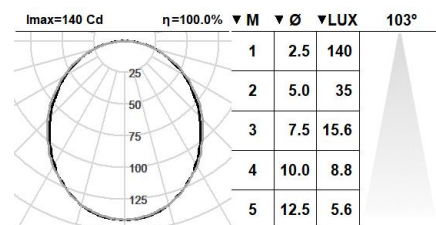

#### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



#### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 18.12.2025].

#### 5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Spanien

#### Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)