



451RNA.1-I2465



Pendant linear fixtures with symmetrical light distribution to achieve an effective task or general lighting.
Linear fixture in 569mm length and in a width of 55mm.
Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.
Opal polycarbonate diffuser.
Highly efficient linear printed circuit board.
Built-in driver, included.
Electronic options for lighting control: DALI-2 und Bluetooth.
The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4 .
Passive temperature management.
Ceiling-mounted with adjustable steel wire suspension (1 m) and transparent electrical wire. Different suspension length on request.
End caps must be ordered separately, reference M5.E0055.
Ceiling rose and electrical wire must be ordered separately, reference M5.GR3 [on/off] o M5.GR5 [DALI].
It is possible to combine different lengths to create customized design. The connection accessory must be ordered separately, reference M5.U.

Leuchten Lichtstrom: 1269lm
Leuchten Anschlussleistung: 12,02 W
Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 2115lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 10,82 W
Konstantstromquelle: 250 mA
Farbwiedergabeindex: >80
Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K
Farbortoleranz: MacAdam 3
Winkel: 103°
LOR: 60%
Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 100.000h L80B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 0
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B

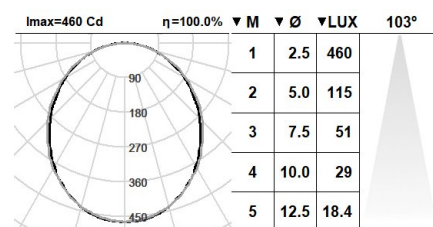

Elektronische Ausrüstung


S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 16.12.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com