BARIS 100

IP54 Einbaulinearleuchte Downlights

ROVASI
Positive Lighting





151BRS.1-I1460

IP54 | IK08 | 650º | +RAL | 574 x 47mm

Allgemeine Beschreibungen
Wand- oder deckenmontierte Einbau-Linearleuchten mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Linearleuchten erhältlich in 5 Längen 586 mm, 866 mm, 1146 mm, 1426 mm und 2826 mm in einer Breite von 58 mm.
Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP54.
Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofi l in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifi sche RAL auf Anfrage.
Matter Polycarbonat-Diffusor.
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
Eingebauter Treiber.
Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4.
Passives Temperaturmanagement.
Deckenmontiert unter Verwendung einer Stahlhalterung mit Schrauben.
Vorverkabelung von 35cm Kabel 3 x 1 mm2.

Leuchten Lichtstrom: 551lm
Leuchten Anschlussleistung: 7,08 W
Leuchten Lichtausbeute: 78 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 1040lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 6,4 W
Konstantstromquelle: 150 mA
Farbwiedergabeindex: >90 R9 57
Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 100º
LOR: 53%
Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25ºC: 100.000h L80B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 0
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

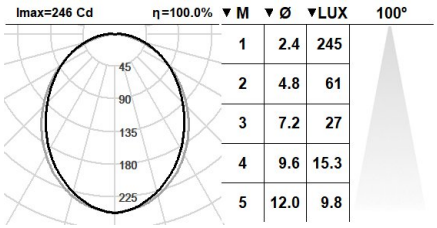

▼M	▼Ø	▼LUX
1	2.4	245
2	4.8	61
3	7.2	27
4	9.6	15.3
5	12.0	9.8

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 21.05.2025].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com