# BARIS 200

IP54 Rahmenlos Einbaulinearleuchte Downlights

ROVASI
Positive Lighting

## 250BRS.1-I1432




Allgemeine Beschreibungen
Wand- oder deckenmontierte Einbau-Linearleuchten mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Rahmenlose Linearleuchten erhältlich in 5 Längen 287 mm, 848 mm, 1128 mm, 1408 mm und 2808 mm in einer Breite von 44 mm.
Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP54.
Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofi l in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifi sche RAL auf Anfrage.
Matter Polycarbonat-Diffusor.
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
Eingebauter Treiber.
Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4.
Passives Temperaturmanagement.
Deckenmontiert unter Verwendung einer Stahlhalterung mit Schrauben.
Vorverkabelung von 35cm Kabel 3 x 1 mm2.

**Leuchten Lichtstrom:** 276lm
**Leuchten Anschlussleistung:** 5,7 W
**Leuchten Lichtausbeute:** 48 lm/W
**Lichtquelle Lichtstrom:** 520lm
**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 3,2 W
**Konstantstromquelle:** 150 mA
**Farbwiedergabeindex:** >90 R9 57
**Ähnlichste Farbtemperatu:** 2700K
**Farborttoleranz:** MacAdam 3
**Winkel:** 100º
**LOR:** 53%

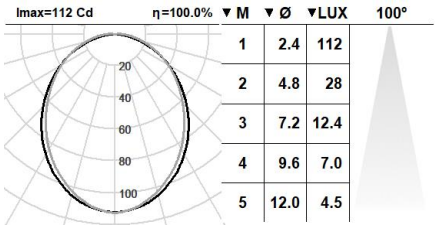


| ▼M | ▼Ø | ▼LUX |
|---|---|---|
| 1 | 2.4 | 112 |
| 2 | 4.8 | 28 |
| 3 | 7.2 | 12.4 |
| 4 | 9.6 | 7.0 |
| 5 | 12.0 | 4.5 |

**Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25ºC:** 100.000h L80B10
**UGR:** C0º = 24,3 | C90º = 23,7 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.25m
**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 0
**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse** D

**Elektronische Ausrüstung**
**S:** On/Off
**D:** DALI-2/switchDIM
**B:** Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

**Finishes**
**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar**




Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 07.10.2025].

**5 jahre garantie**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

**Kontakt**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**