


100GWL.1-I1700



Allgemeine Beschreibungen

Deckenmontierte Linearleuchten Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
 Linearleuchten erhältlich in 5 Längen 311 mm, 884 mm, 1170 mm, 1457 mm und 2891 mm in einer Breite von 84 mm.
 Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofil I in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
 Sortiment PMMA Optik, um spezifische fotometrische Resultate zu erzielen.
 Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
 Eingebauter Treiber.
 Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM $\leq 0,4$.
 Passives Temperaturmanagement.
 Deckenmontiert unter Verwendung einer Stahlhalterung mit Schrauben.
 Vorverkabelung von 35cm Kabel 3 x 1 mm².

- Leuchten Lichtstrom:** 764lm
- Leuchten Anschlussleistung:** 7 W
- Leuchten Lichtausbeute:** 109 lm/W
- Lichtquelle Lichtstrom:** 840lm
- Lichtquelle-Anschlussleistung:** 4,4 W
- Konstantstromquelle:** 150 mA
- Farbwiedergabeindex:** 80
- Ähnlichste Farbtemperatu:** 3000K
- Farbortoleranz:** MacAdam 3
- Winkel:** 17°
- LOR:** 91%
- Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C:** 90.000h L80B10
- Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C**

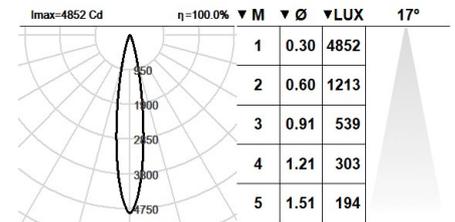

Elektronische Ausrüstung

- S:** On/Off
- D:** DALI-2/switchDIM
- B:** Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 21.05.2025].

5 Jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com