



201GWL.1-I1713



Allgemeine Beschreibungen

Deckenmontierte Linearleuchten Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
 Rahmenlose Linearleuchten erhältlich in 5 Längen 581 mm, 868 mm, 1154 mm, 1441 mm und 2875 mm in einer Breite von 70 mm.
 Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofil I in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
 Sortiment PMMA Optik, um spezifische fotometrische Resultate zu erzielen.
 Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
 Eingebauter Treiber.
 Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM $\leq 0,4$.
 Passives Temperaturmanagement.
 Deckenmontiert unter Verwendung einer Stahlhalterung mit Schrauben.
 Vorverkabelung von 35cm Kabel 3 x 1 mm².

Leuchten Lichtstrom: 3176lm
Leuchten Anschlussleistung: 21,2 W
Leuchten Lichtausbeute: 150 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 3490lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 18,2 W
Konstantstromquelle: 300 mA
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 17°
LOR: 91%
Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 72.000h L80B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 6350
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

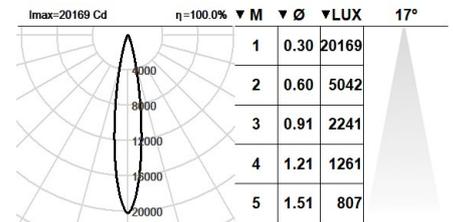

Elektronische Ausrüstung


S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

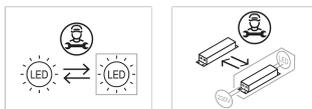

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 02.08.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarrà
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com