



221HRN.1-I1612



Allgemeine Beschreibungen

Deckenmontierte Linearleuchten Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
 Rahmenlose Linearleuchten erhältlich in 5 Längen 576 mm, 857 mm, 1138 mm, 1419 mm und 2824 mm in einer Breite von 50 mm.
 Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofil I in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
 Sortiment PMMA Optik, um spezifische fotometrische Resultate zu erzielen.
 Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
 Eingebauter Treiber.
 Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM $\leq 0,4$.
 Passives Temperaturmanagement.
 Deckenmontiert unter Verwendung einer Stahlhalterung mit Schrauben.
 Vorverkabelung von 35cm Kabel 3 x 1 mm².

Leuchten Lichtstrom: 2430lm
Leuchten Anschlussleistung: 17 W
Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 2505lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 13,8 W
Konstantstromquelle: 500 mA
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K
Farbortoleranz: MacAdam 3
Winkel: 31°
LOR: 97%

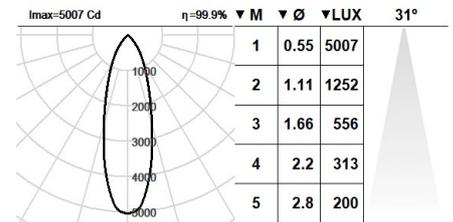

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 54.000h L80B10

UGR: C0° = 18,1 | C90° = 18,1 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70%

Leuchtenabstandes = 0.25m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Cd/Klm: 2060

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

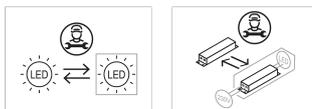

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 07.10.2025].

5 Jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12
 T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com