GOWEL 400

Downlights lineals suspesos IP20

ROVASI
Positive Lighting



401GWL.1-I1714

IP20 | IK06 | 650º | +RAL | 3.78Kg

Downlights lineals suspesos amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.
Lluminària lineal de 581mm de llargària i 70mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Àmplia gamma d'òptiques PMMA per obtenir resultats fotomètrics específics.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Accessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Lluminària concebuda segons principis d'ecodisseny, amb font de llum i driver substituïbles, per afavorir la seva actualització, facilitar-ne el manteniment i prolongar el seu cicle de vida.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació al sostre mitjançant cable de suspensió ajustable d'acer i cable elèctric transparent.
Suspensió de 1 metre com estàndard, altres llargàries sota comanda.
Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu sistema personalitzat.

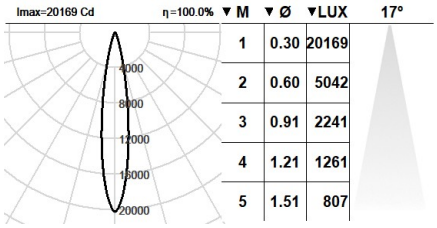

▼ M	▼ Ø	▼LUX
1	0.30	20169
2	0.60	5042
3	0.91	2241
4	1.21	1261
5	1.51	807

Lluminària - Flux lluminós: 3176lm
Lluminària - Potència connectada: 21,2 W
Lluminària - Eficiència: 150 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 3490lm
Font de llum - Potència: 18,2 W
Corrent Constant: 300 mA
CRI: 80
Temperatura de color: 5000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 17º
LOR: 91%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25ºC: 72.000h L80B10
UGR: C0º = 19,1 | C90º = 19,1 sota els paràmetres indicats a continuació
Habitació de dimensions X=4H/8H
Reflectància 20% | 50% | 70%
Distància entre lluminàries = 0.25m
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 6350
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe C

Equipament electrònic
S: On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 09.01.2026]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com