GOWEL 400

IP20 Lineare Pendeleuchten-Downlights

ROVASI
Positive Lighting

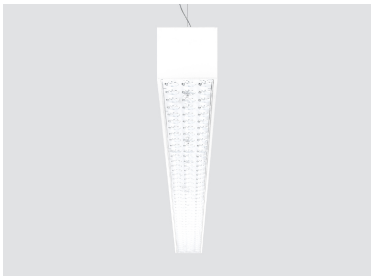



401GWL.1-I1716

IP20 | IK06 | 650º | +RAL | 3.78Kg

Allgemeine Beschreibungen
Lineare Pendeleuchten-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Linearleuchten erhältlich in 5 Längen 581 mm, 868 mm, 1154 mm, 1441 mm und 2875 mm in einer Breite von 70 mm.
Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofi l in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifi sche RAL auf Anfrage.
Sortiment PMMA Optik, um spezifi sche fotometrische Resultate zu erzielen.
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
Eingebauter Treiber.
Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4.
Passives Temperaturmanagement.
Deckenmontiert mit einstellbarer Stahlseilabhängung (1m) und transparentem Elektrokabel. Verschiedene Abhängungslängen auf Anfrage.

Leuchten Lichtstrom: 5187lm
Leuchten Anschlussleistung: 35,5 W
Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 5700lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 32 W
Konstantstromquelle: 500 mA
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 17º
LOR: 91%

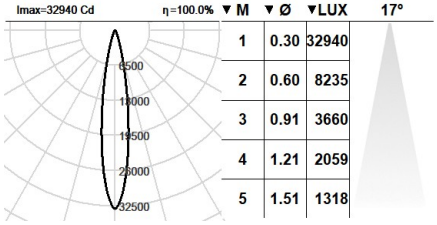

▼M	▼Ø	▼LUX	17°
1	0.30	32940	
2	0.60	8235	
3	0.91	3660	
4	1.21	2059	
5	1.51	1318	

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25ºC: 72.000h L80B10
UGR: C0º = 20,8 | C90º = 20,8 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.25m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 6350
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 24.11.2025].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com