



981HRN.1-I1612



IP20

650°



2.22Kg

Linear downlights with three-phase track adapter. Asymmetrical light distribution to achieve an effective task or accent lighting.

Linear fixtures in 576mm length and in a width of 50mm.

Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request. PMMA optic to achieve specific photometric results.

Highly efficient linear printed circuit board.

Built-in driver, included.

Electronic options for lighting control: DALI-2.

The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4.

Passive temperature management.

Three-phase tracks are available as well as accessories to create a custom system.

Leuchten Lichtstrom: 2079lm

Leuchten Anschlussleistung: 17 W

Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W

Lichtquelle Lichtstrom: 2505lm

Lichtquelle-Anschlussleistung: 13,8 W

Konstantstromquelle: 500 mA

Farbwiedergabeindex: 80

Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K

Farbortoleranz: MacAdam 3

Winkel: ASY°


LOR: 83%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 54.000h L80B10

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Cd/Klm: 974

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

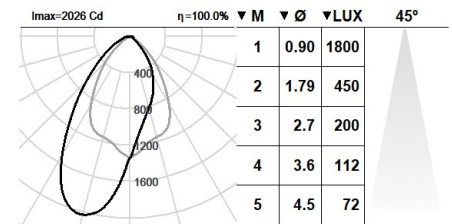

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC)

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION



B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 14.06.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarrà
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com