KORAMU 100

ROVASI
Positive Lighting

120KRM.4-I1466



Borne avec émission frontale de lumière, distribution symétrique.
Borne de 675mm d'hauteur.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'eau : IP66 protection intégrale.
Indice de protection contre les chocs mécaniques : IK10.
Profilé en aluminium extrudé recouvert d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité. Finition de la peinture, texturée. Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.
Diffuseur frontale en polycarbonate transparente de 4mm.
Diffuseur intérieur opale.
Valve de ventilation IP67 pour réduire la condensation.
Carte de circuit imprimé en dessin linéaire.
Driver fourni à l'intérieur. Température ambiente: jusqu'à 50ºC.
Options électroniques pour le côntrole de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2.
Connecteur IP68 à commander séparément: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).
Précâblage de 35cm de câble 3x1mm2.
Platine de montage pour fixation au sol fournie avec le luminaire.
Accessoire pour installatoin sur béton référence F3.P1.KRM.
Accessoire pour installation sur herbe référence F3.O1.KRM.

Luminaire - Flux lumineux: 945lm
Luminaire - Puissance connectée: 12,02 W
Luminaire - Efficacité: 79 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 2100lm
Source lumineuse - Puissance: 10,82 W
Courant Constant: 250 mA
IRC: >80
Température de couleur: 5000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 91º
LOR: 45%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 100.000h L80B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 0
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B

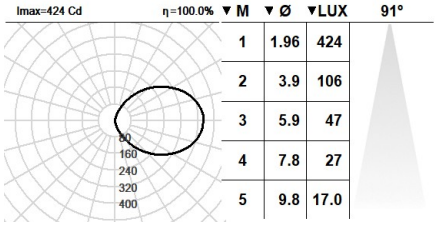

▼M	▼Ø	▼LUX	91°
1	1.96	424	
2	3.9	106	
3	5.9	47	
4	7.8	27	
5	9.8	17.0	

Equipament électronique
S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi [15m]

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur texturé, **2:** RAL9005: Noir Foncé texturé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite texturé, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc texturé, **80 Corten:**, **90:** RAL6005 Vert Mousse

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 16.08.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com