DISTRICT 700

Aplics lineals de paret doble emissió IP66

ROVASI
Positive Lighting

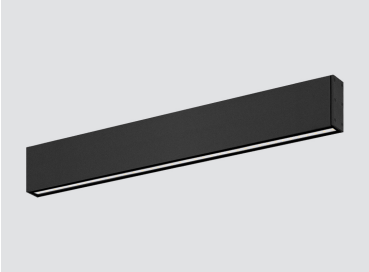





731DST.4.01-I1465

IP66 | IK10 | 650º | 50º | +RAL

Aplic de paret lineal amb distribució simètrica de la llum.
Doble emissió de la llum: directa i indirecta.
Lluminària lineal de 575mm de llargada, 62mm d'ample i 138mm d'alçada.
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP66 complet.
Índex de resistència a xocs mecànics nocius: IK10.
Temperatura ambient: fins a 50ºC.

Perfil d'alumini extruït recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5 especial per a ambients altament corrosius.
Difusor de protecció de policarbonat transparent de 4mm.
Òptica interior per dirigir la llum.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària. Opcions elèctròniques per la regulació de la llum: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Lluminària concebuda segons principis d'ecodisseny, amb font de llum i driver substituïbles, per afavorir la seva actualització, facilitar-ne el manteniment i prolongar el seu cicle de vida.
Gestió passiva de la temperatura.
És possible especificar valors individuals de flux lumínic, grau d'obertura o temperatura de color per a cada costat de la lluminària, costat downlight o costat uplight..
Vàlvula de ventilació IP67 per a reduir la condensació.
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.
Instal·lació a la paret mitjançant dos suports de fixación d'acer inoxidable 316L.
Entrada del cable per un extrem de la lluminària. Opcionalment dues entrades de cable, una per cada extrem de la lluminària, per connexions en sèrie, referència F3.L6.DST.

Lluminària - Flux lluminós: 2x1777lm
Lluminària - Potència connectada: 2x12,02 W
Lluminària - Eficiència: 148 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 2x2115lm
Font de llum - Potència: 2x10,82 W
Corrent Constant: 250 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 41º
LOR: 84%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25ºC: 100.000h L80B10
Grup de seguretat fotobiològica: 0
Cd/Klm: 815
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe B

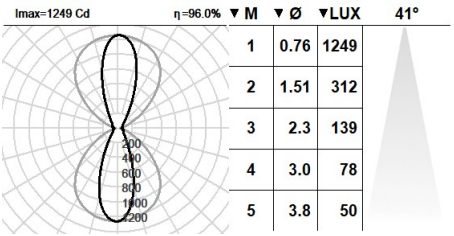

▼M	▼Ø	▼LUX	41°
1	0.76	1249	
2	1.51	312	
3	2.3	139	
4	3.0	78	
5	3.8	50	

Actualitzable, substituible, reparable



Equipament electrònic
S: On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi [15m]
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
4: RAL7016: Gris Antracita texturat,
1: RAL9010: Blanc Pur texturat,
2: RAL9005: Negre Fosc texturat,
7: RAL9006: Gris Metàl·lic Clar texturat,
80: Corten,
90: RAL6005 Verd Molsa texturat
La gamma completa de colors RAL Classic (216 colors) està disponible sota comanda.

Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 12.11.2026]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com