




	IP66	IK10	650°	50° 	+RAL
---	------	------	------	--	---

Kabeleingang über die Außenseite der Leuchte. Optional mit zwei Kabeleingängen lieferbar, einen an jeder Seite für die Reiheninstallation.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B

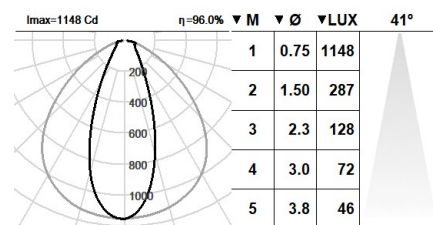

B: Bluetooth-Casambi [15m]

4: RAL7016: Anthrazitgrau, 1: RAL9010: Reinweiß, 2: RAL9005: Tiefschwarz, 7: RAL9006: Weißaluminium, 80 Corten, 90: RAL6005 Moosgrün

CE

www.rovasi.com