


235KTA.1-I1512



Downlights lineals encastrables al sostre o a la paret amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'accent, general o de treball eficaç.

Lluminària lineal sense marc de 1146mm de llargària i 44mm d'ample.

Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda. Òptiques de PMMA per controlar la direcció de la llum.

Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.

Accessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.

Driver integrat al cos de la lluminària.

Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig: PstLM≤1 i SVM≤0,4.

Gestió passiva de la temperatura.

Instal·lació al sostre mitjançant suport d'acer galvanitzat amb cargols.

Pre-cablejat de 35cm de cable 3x1mm².

Altres opcions disponibles:

Encastrables sense marc.


De superfície.

Suspensions.

Aplics de paret.

Projectors.

Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu disseny personalitzat.



1128

Lluminària - Flux lluminós: 2279lm

Lluminària - Potència connectada: 14,16 W

Lluminària - Eficiència: 161 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 2450lm

Font de llum - Potència: 12,8 W

Corrent Constant: 150 mA

CRI: >80

Temperatura de color: 2700K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 43°

LOR: 93%

Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 100.000h L80B10

Grup de seguretat fotobiològica: 0

Cd/Klm: 704

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C

Equipament electrònic

S: On/Off (AC/DC, NO es pot pentejar)

SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

DE: DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores


DDE: DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores (DALI)

B: Bluetooth-Casambi


*Afegir qualsevol dels sufíxos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** anterior després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

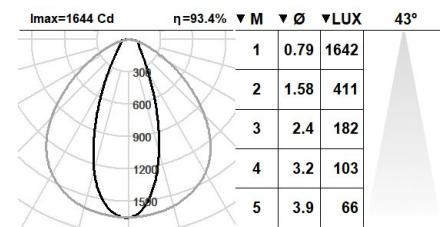

Actualizable, substituible, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 06.08.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovashi.com