KAUTTA 800

ROVASI
Positive Lighting

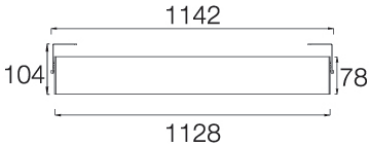

835KTA.1-I1516

IP40 | 650º | +RAL

Projecteurs linéaires avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage d'accentuation, général ou de travail efficace.
Luminaire linéaire en 1128mm de longueur et 44mm de largeur.
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Optiques PMMA pour contrôler et diriger la lumière.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Driver intégré dans le corps du luminaire. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Gestion passive de la température.
Installation au plafond ou au mur au moyen de des équerres de fixation orientables.
Autres options disponibles:
Encastrables.
Encastrables sans cadre.
Apparents.
Suspendus.
Appliques muraux.

Luminaire - Flux lumineux: 1934lm
Luminaire - Puissance connectée: 14,16 W
Luminaire - Efficacité: 137 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 2080lm
Source lumineuse - Puissance: 12,8 W
Courant Constant: 150 mA
IRC: >90 R9 57
Température de couleur: 2700K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 43º
LOR: 93%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 100.000h L80B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 0
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

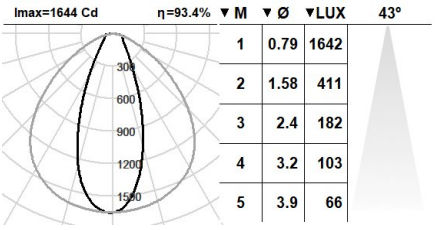

Equipament électronique

S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM+ Batterie 3 heures
DDE: DALI-2/switchDIM+ Batterie 3 heures (DALI)
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent doncs être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 27.07.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com