KAUTTA 900

Lineare Downlights mit Stromschienenadapter

ROVASI
Positive Lighting

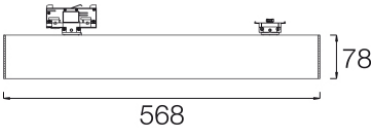

931KTA.1-I1457

IP20 | 650º | +RAL

Linear downlights with three-phase track adapter. Symmetrical light distribution to achieve an effective accent, task or general lighting.
Linear fixture in 568mm length and in a width of 44mm.
Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.
PMMA optics for controlling and directing the light.
Highly efficient linear printed circuit board.
Built-in driver, included.
Electronic options for lighting control: DALI-2 und Bluetooth.
The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4.
Passive temperature management.
Three-phase tracks are available as well as accessories to create a custom system.

Leuchten Lichtstrom: 1135lm
Leuchten Anschlussleistung: 7,08 W
Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 1220lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 6,4 W
Konstantstromquelle: 150 mA
Farbwiedergabeindex: >80
Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 41°
LOR: 93%

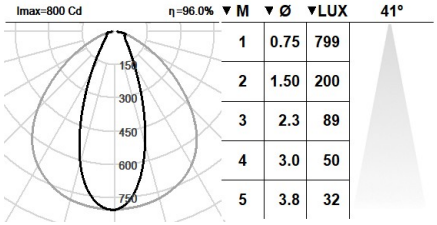

▼M	▼Ø	▼LUX
1	0.75	799
2	1.50	200
3	2.3	89
4	3.0	50
5	3.8	32

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25ºC: 100.000h L80B10
UGR: C0º = 19,3 | C90º = 24,9 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.25m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 0
Cd/Klm: 704
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 15.12.2025].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com