
MEISSA 300

Downlights de superficie







311MSS.01.00-I2170



Downlights de superficie con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de trabajo o general eficaz.

Pantalla de 255mm de diámetro.

Óptica interior de silicona para controlar y dirigir la luz.

Cuerpo y pantalla de aluminio pintados con pintura líquida con acabado texturado.

Seleccione entre una amplia gama de colores y acabados para personalizar la luminaria a la perfección. Tanto si prefiere un solo color, como si se desea crear una combinación única, ofrecemos un abanico de posibilidades. Puede elegir un color RAL para el exterior de la pantalla y combinarlo con varios acabados para el interior. RAL personalizado bajo pedido.

Pantalla desmontable, se puede sustituir fácilmente por otro diseño o acabado.

Driver incluido en el cuerpo de la luminaria.

Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.

El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.

Imax=1154 Cd

η=99.9% ▼M ▼Ø ▼LUX

2 3.0

3

4 5.9 72

1.49 1154

7.4

128 4.5

Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.

Instalación al techo con tres ojales de fijación. Entrada del cable por la parte de detrás de la luminaria.

Luminaria - Flujo luminioso: 1755lm Luminaria - Potencia conectada: 17,1 W Luminaria - Eficiencia: 103 lm/W Fuente de luz - Flujo luminoso: 3025lm Fuente de luz - Potencia: 15,43 W Corriente Constante: 500 mA

CRI: >80

Temperatura de color: 4000K Tolerancia Cromática: MacAdam 3

Haz: 73° **LOR:** 58%

Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25°C: 60.000h L90B10

Grupo de seguridad fotobiológica: 1

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

Equipamiento electrónico

S: On/Off (AC/DC, NO se puede puentear) **D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Añadir cualquiera de los sufijos -S, -D después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 05.11.2025]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346 BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685 **ROVASIS.L.**

España

Ronda de la Font Grossa, 15 Pol. Ind. La Gavarra 08540 Centelles | Barcelona Contacto

T. +34 93 881 35 12

info@rovasi.com www.rovasi.com

T. +34 93 881 37 13

MEISSA

Downlights suspendidos



Opciones de color

Cuerpo y pantalla de aluminio pintados con pintura líquida con acabado texturado. Seleccione entre una amplia gama de colores para personalizar la luminaria a la perfección.

Un único color



1: RAL9010 Blanco Puro texturado



2: RAL9005 Negro Oscuro texturado



13: RAL 1023 Amarillo tráfico texturado



14: RAL 1037 Amarillo Sol texturado



15: RAL 2012 Naranja Salmón texturado



16: RAL 3000 Rojo Vivo texturado



17: RAL 5024 Azul Pastel texturado



18: RAL 5003 Azul Zafiro texturado



19: RAL 6018 Verde Amarillento texturado



20: RAL 6000 Verde Patina texturado



21: RAL 8001: Pardo Ocre texturado



22: RAL8016 Caoba texturado

MEISSA

Downlights suspendidos



Dos colores combinados / exterior e interior

Cuerpo y pantalla de aluminio pintados con pintura líquida con acabado texturado.

Seleccione entre una amplia gama de colores para personalizar la luminaria a la perfección. Puede crear una combinación única, ofrecemos un abanico de posibilidades eligiendo un color RAL para el exterior de la pantalla y combinarlo con varios acabados para el interior

Acabados del interior.



10: RAL9010 Blanco Puro texturado



20: RAL9005 Negro Oscuro texturado



30: Dorado



40: Cobre



50: Plateado

Algunas sugerencias.



1: RAL9010 Blanco Puro texturado 30: Dorado



2: RAL9005 Negro Oscuro texturado 50: Plateado



17: RAL 5024 Azul Pastel texturado 50: Plateado



20: RAL 6000 Verde Patina texturado 50: Plateado



16: RAL 3000 Rojo Vivo texturado 10: RAL9010 Blanco Puro texturado



2: RAL9005 Negro Oscuro texturado 40: Cobre



16: RAL 3000 Rojo Vivo texturado 30: Dorado



15: RAL 2012 Naranja Salmón texturado 30: Dorado



20: RAL 6000 Verde Patina texturado 40: Cobre



21: RAL 8001: Pardo Ocre texturado 20: RAL9005 Negro Oscuro texturado



18: RAL 5003 Azul Zafiro texturado 10: RAL9010 Blanco Puro texturado




22: RAL8016 Caoba texturado 30: Dorado


COMPOSICIÓN REFERENCIA




Estructura de una referencia estándar




Sección producto | Luminaria con un solo color

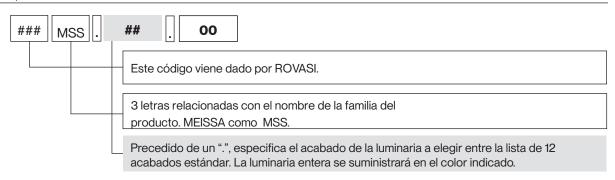

Sección producto | Luminaria con dos colores combinados / exterior e interior

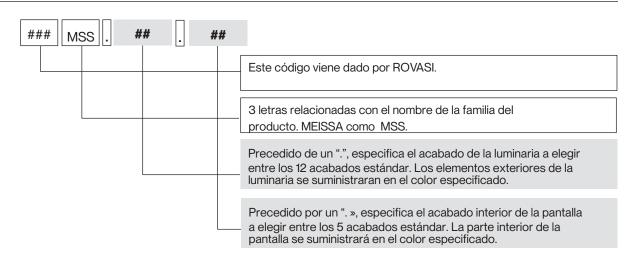

Sección fuente de luz y driver

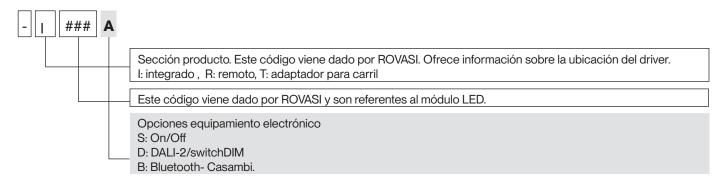

ROVASI S.L.