RIGEL 300

ROVASI
Positive Lighting



311RGL.01.00-I2165

IP20 | 750º | +RAL

Downlights de superficie con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de trabajo o general eficaz.
Pantalla de 370mm de diámetro.
Óptica interior de silicona para controlar y dirigir la luz.
Cuerpo y pantalla de aluminio pintados con pintura líquida con acabado texturado.
Seleccione entre una amplia gama de colores y acabados para personalizar la luminaria a la perfección. Tanto si prefiere un solo color , como si se desea crear una combinación única, ofrecemos un abanico de posibilidades. Puede elegir un color RAL para el exterior de la pantalla y combinarlo con varios acabados para el interior. RAL personalizado bajo pedido.
Pantalla desmontable, se puede sustituir fácilmente por otro diseño o acabado.
Driver incluido en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.
Instalación al techo con tres ojales de fijación. Entrada del cable por la parte de detrás de la luminaria.

Luminaria - Flujo luminioso: 1021lm
Luminaria - Potencia conectada: 11,9 W
Luminaria - Eficiencia: 86 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 1620lm
Fuente de luz - Potencia: 10,66 W
Corriente Constante: 350 mA
CRI: >90 R9 62
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 86º
LOR: 63%
Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25ºC: 60.000h L90B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase E

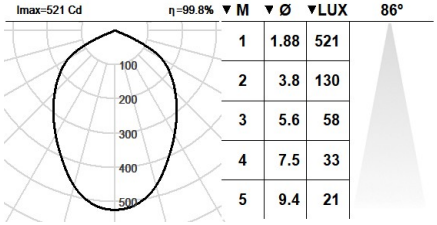

▼ M	▼ Ø	▼LUX	86°
1	1.88	521	
2	3.8	130	
3	5.6	58	
4	7.5	33	
5	9.4	21	

Equipamiento electrónico
S: On/Off (AC/DC, NO se puede puentear)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 09.09.2025]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com

RIGEL
Downlights suspendidos

ROVASI
Positive Lighting

Opciones de color

Cuerpo y pantalla de aluminio pintados con pintura líquida con acabado texturado.
Seleccione entre una amplia gama de colores para personalizar la luminaria a la perfección.

Un único color

1: RAL9010
Blanco Puro texturado

2: RAL9005
Negro Oscuro texturado

13: RAL 1023
Amarillo tráfico texturado

14: RAL 1037
Amarillo Sol texturado

15: RAL 2012
Naranja Salmón texturado

16: RAL 3000
Rojo Vivo texturado

17: RAL 5024
Azul Pastel texturado

18: RAL 5003
Azul Zafiro texturado

19: RAL 6018
Verde Amarillento
texturado

20: RAL 6000
Verde Patina texturado

21: RAL 8001:
Pardo Ocre texturado

22: RAL8016
Caoba texturado

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spain

Contact
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com

RIGEL
Downlights suspendidos

ROVASI
Positive Lighting

Dos colores combinados / exterior e interior

Cuerpo y pantalla de aluminio pintados con pintura líquida con acabado texturado.
Seleccione entre una amplia gama de colores para personalizar la luminaria a la perfección. Puede crear una combinación única, ofrecemos un abanico de posibilidades eligiendo un color RAL para el exterior de la pantalla y combinarlo con varios acabados para el interior.

Acabados del interior.

10: RAL9010
Blanco Puro texturado

20: RAL9005
Negro Oscuro texturado

30: Dorado

40: Cobre

50: Plateado

Algunas sugerencias.

1: RAL9010
Blanco Puro texturado
30: Dorado

2: RAL9005
Negro Oscuro texturado
50: Plateado

17: RAL 5024
Azul Pastel texturado
50: Plateado

20: RAL 6000
Verde Patina texturado
50: Plateado

16: RAL 3000
Rojo Vivo texturado
10: RAL9010
Blanco Puro texturado

2: RAL9005
Negro Oscuro texturado
40: Cobre

16: RAL 3000
Rojo Vivo texturado
30: Dorado

15: RAL 2012
Naranja Salmón texturado
30: Dorado

20: RAL 6000
Verde Patina texturado
40: Cobre

21: RAL 8001:
Pardo Ocre texturado
20: RAL9005
Negro Oscuro texturado

18: RAL 5003
Azul Zafiro texturado
10: RAL9010
Blanco Puro texturado

22: RAL8016
Caoba texturado
30: Dorado

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spain

Contact
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com

COMPOSICIÓN REFERENCIA

ROVASI
Positive Lighting

Estructura de una referencia estándar

Sección producto | Sección fuente de luz y driver

321 RGL . ## . 00 - I #### A

Sección producto | Luminaria con un solo color

RGL . ## . 00

- Este código viene dado por ROVASI.
- 3 letras relacionadas con el nombre de la familia del producto. RIGEL como RGL.
- Precedido de un ".", especifica el acabado de la luminaria a elegir entre la lista de 12 acabados estándar. La luminaria entera se suministrará en el color indicado.

Sección producto | Luminaria con dos colores combinados / exterior e interior

RGL . ## .

- Este código viene dado por ROVASI.
- 3 letras relacionadas con el nombre de la familia del producto. RIGEL como RGL.
- Precedido de un ".", especifica el acabado de la luminaria a elegir entre los 12 acabados estándar. Los elementos exteriores de la luminaria se suministraran en el color especificado.
- Precedido por un ". », especifica el acabado interior de la pantalla a elegir entre los 5 acabados estándar. La parte interior de la pantalla se suministrará en el color especificado.

Sección fuente de luz y driver

- I ### A

- Sección producto. Este código viene dado por ROVASI. Ofrece información sobre la ubicación del driver.
  I: integrado , R: remoto, T: adaptador para carril
- Este código viene dado por ROVASI y son referentes al módulo LED.
- Opciones equipamiento electrónico
  S: On/Off
  D: DALI-2/switchDIM
  B: Bluetooth- Casambi.

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spain

Contact
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com