# RIGEL 300

### Oberflächenmontiert Downlights



η=99.8% ▼M ▼Ø ▼LUX

187

1 1.88 749

2 3.8

3 5.6

4

9.4 30


200

300

400

500





### 311RGL.01.00-l2172



Oberflächenmontierte Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Arbeits- oder Umgebungsbeleuchtung zu erreichen.

Lampshade in diameter 370mm.

Silikonoptik für die Steuerung und Ausrichtung des Lichts.

Lampenschirm und Aluminiumgehäuse flüssiglackiert mit texturierter Oberfläche.

Wählen Sie aus einer breiten Palette aus Farben und Oberflächen aus, um Ihre Ausstattung perfekt anzupassen. Unabhängig davon, ob Sie eine Einzelfarbe, bevorzugen oder eine einmalige Farbkombination schaffen möchten, wir bieten flexible Optionen. Sie können eine RAL-Farbe für die Außenseite Ihres Lampenschirms wählen und mit verschiedenen Oberflächen für die Innenseite kombinieren.

Der abnehmbare Lampenschirm kann leicht gegen ein neues Design oder eine neue Oberfläche ausgetauscht werden.

Eingebauter Treiber, eingeschlossen.

Elektronische Optionen für die Beleuchtungssteuerung: DALI-2.

Der in diesem Beleuchtungskörper integrierte Treiber erfüllt die Europäische Richtlinie 2009/125/EC und legt die Flimmergrenzwerte fest: PstLM  $\leq$  1 und SVM  $\leq$  0,4.

Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.

Montage an der Deckenplatte an zwei Befestigungsbohrungen. Kabeleingang von der Oberseite des Beleuchtungskörpers.

Leuchten Lichtstrom: 1468lm Leuchten Anschlussleistung: 17,1 W Leuchten Lichtausbeute: 86 lm/W Lichtquelle Lichtstrom: 2330lm Lichtquelle-Anschlussleistung: 15,43 W

Konstantstromquelle: 500 mA Farbwiedergabeindex: >90 R9 64 Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K Farborttoleranz: MacAdam 3

Winkel: 86° LOR: 63%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 60.000h L90B10

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

### Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

\*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

#### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 08.11.2025].

5 jahre garantie



Spanien

d. La Gavarra T. +34 93 881 37 13 T. +34 93 881 37 13

# RIGEL

### Pendeleuchten-Downlights



### **Farboptionen**

Lampenschirm und Aluminiumgehäuse flüssiglackiert mit texturierter Oberfläche. Wählen Sie aus einer breiten Palette aus Farben, um Ihre Ausstattung perfekt anzupassen.

### Eine einzige Farbe



1: RAL 9010 Reinweiß



2: RAL 9005 Tiefschwarz



13: RAL 1023 Verkehrsgelbtexturé



14: RAL 1037 Sonnengelb



15: RAL 2012 Lachsorange



16: RAL 3000 Feuerrot



17: RAL 5024 Pastellblau



18: RAL 5003 Saphirlbau



19: RAL 6018 Gelbrün



20: RAL 6000 Patinagrün



21: RAL 8001: Ockerbraun



22: RAL8016 Mahagonibraun

## RIGEL

### Pendeleuchten-Downlights



#### Zwei Farben kombiniert / außen und innen

Lampenschirm und Aluminiumgehäuse flüssiglackiert mit texturierter Oberfläche. Wählen Sie aus einer breiten Palette aus Farben und Oberflächen aus, um Ihre Ausstattung perfekt anzupassen. Sie können eine RAL-Farbe für die Außenseite Ihres Lampenschirms wählen und mit verschiedenen Oberflächen für die Innenseite kombinieren.

#### Innenausstattung.



10: RAL 9010 Reinweiß



20: RAL 9005 Tiefschwarz textured



30: Golden



40: Kupfer



50: Silber

#### Inspirationen.



1: RAL 9010 Reinweiß 30: Golden



2: RAL 9005 Tiefschwarz 50: Silber



17: RAL 5024 Pastellblau 50: Silber



20: RAL 6000 Patinagrün 50: Silber



16: RAL 3000 Feuerrot 10: RAL 9010 Reinweiß



2: RAL 9005 Tiefschwarz 40: Kupfer



16: RAL 3000 Feuerrot 30: Golden



15: RAL 2012 Lachsorange 30: Golden



20: RAL 6000 Patinagrün 40: Kupfer



21: RAL 8001: Ockerbraun 20: RAL 9005 Tiefschwarz



18: RAL 5003 Saphirlbau 10: RAL 9010 Reinweiß




22: RAL8016 Mahagonibraun 30: Golden


### REFERENZZ USAMMENSETZUNG




#### Aufbau einer Standardreferenz.




### Produktbereich | Leuchte mit einer einzigen Farbe

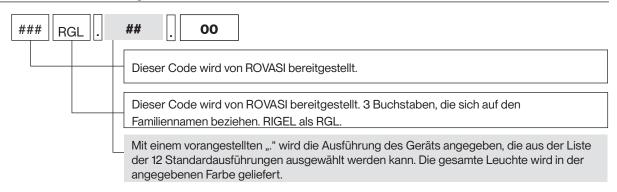

### Produktbereich | Leuchte mit zwei kombinierten Farben / außen und innen

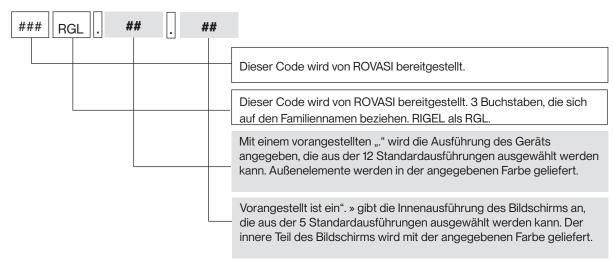

### Lichtquelle und Treiberbereich

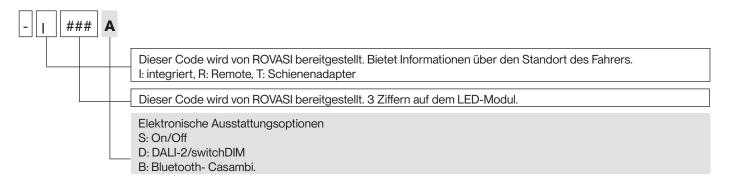

**ROVASI S.L.**