
# ALNAIR 300 Downlights de superficie







# 321ALN.01.00-I2176



IP20 750°



Downlights de superficie con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de trabajo o general eficaz.

Pantalla de 400mm de diámetro.

Óptica interior de silicona para controlar y dirigir la luz.

Cuerpo y pantalla de aluminio pintados con pintura líquida con acabado texturado.

Seleccione entre una amplia gama de colores y acabados para personalizar la luminaria a la perfección. Tanto si prefiere un solo color, como si se desea crear una combinación única, ofrecemos un abanico de posibilidades. Puede elegir un color RAL para el exterior de la pantalla y combinarlo con varios acabados para el interior. RAL personalizado bajo pedido.

Pantalla desmontable, se puede sustituir fácilmente por otro diseño o acabado.

Driver incluido en el cuerpo de la luminaria.

Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.

El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.

Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.

Instalación al techo con tres ojales de fijación. Entrada del cable por la parte de detrás de la luminaria.

Imax=1811 Cd

η=99.9% ▼M ▼Ø ▼LUX

2 2.5 453

3 3.7 201

4 5.0 113

1.24 1811

Luminaria - Flujo luminioso: 1718lm Luminaria - Potencia conectada: 24,2 W

Luminaria - Eficiencia: 71 lm/W

Fuente de luz - Flujo luminoso: 4295lm Fuente de luz - Potencia: 21,8 W Corriente Constante: 700 mA

**CRI:** >80

Temperatura de color: 4000K Tolerancia Cromática: MacAdam 3

**Haz:** 63° **LOR:** 40%

Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25°C: 60.000h L90B10

Grupo de seguridad fotobiológica: 1

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

# Equipamiento electrónico

**S:** On/Off (AC/DC, NO se puede puentear) **D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

\*Añadir cualquiera de los sufijos -S, -D después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

### Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 06.11.2025]

5 años de garantía



España

T. +34 93 881 37 13

# ALNAIR Downlights suspendidos

# ROVASI

# Opciones de color

Cuerpo y pantalla de aluminio pintados con pintura líquida con acabado texturado. Seleccione entre una amplia gama de colores para personalizar la luminaria a la perfección.

# Un único color



1: RAL9010 Blanco Puro texturado



2: RAL9005 Negro Oscuro texturado



13: RAL 1023 Amarillo tráfico texturado



14: RAL 1037 Amarillo Sol texturado



15: RAL 2012 Naranja Salmón texturado



16: RAL 3000 Rojo Vivo texturado



17: RAL 5024 Azul Pastel texturado



18: RAL 5003 Azul Zafiro texturado



19: RAL 6018 Verde Amarillento texturado



20: RAL 6000 Verde Patina texturado



21: RAL 8001: Pardo Ocre texturado



22: RAL8016 Caoba texturado

# ALNAIR

# Downlights suspendidos



#### Dos colores combinados / exterior e interior

Cuerpo y pantalla de aluminio pintados con pintura líquida con acabado texturado.

Seleccione entre una amplia gama de colores para personalizar la luminaria a la perfección. Puede crear una combinación única, ofrecemos un abanico de posibilidades eligiendo un color RAL para el exterior de la pantalla y combinarlo con varios acabados para el interior

#### Acabados del interior.



10: RAL9010 Blanco Puro texturado



20: RAL9005 Negro Oscuro texturado



30: Dorado



40: Cobre



50: Plateado

#### Algunas sugerencias.



1: RAL9010 Blanco Puro texturado 30: Dorado



2: RAL9005 Negro Oscuro texturado 50: Plateado



17: RAL 5024 Azul Pastel texturado 50: Plateado



20: RAL 6000 Verde Patina texturado 50: Plateado



16: RAL 3000 Rojo Vivo texturado 10: RAL9010 Blanco Puro texturado



2: RAL9005 Negro Oscuro texturado 40: Cobre



16: RAL 3000 Rojo Vivo texturado 30: Dorado



15: RAL 2012 Naranja Salmón texturado 30: Dorado



20: RAL 6000 Verde Patina texturado 40: Cobre



21: RAL 8001: Pardo Ocre texturado 20: RAL9005 Negro Oscuro texturado



18: RAL 5003 Azul Zafiro texturado 10: RAL9010 Blanco Puro texturado




22: RAL8016 Caoba texturado 30: Dorado


# COMPOSICIÓN REFERENCIA




#### Estructura de una referencia estándar




# Sección producto | Luminaria con un solo color

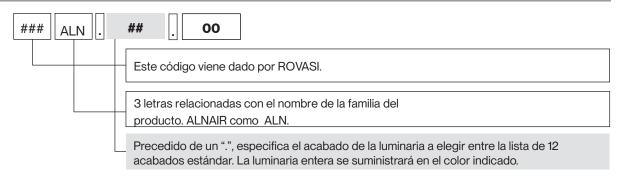

# Sección producto | Luminaria con dos colores combinados / exterior e interior

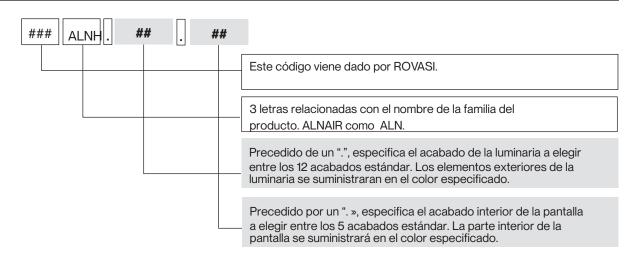

# Sección fuente de luz y driver

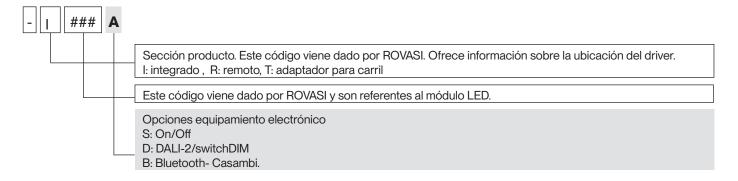

**ROVASI S.L.**